

// CATÁLOGO 2019



www.einhell.co



Más potente que nunca.

Ofrecemos calidad al mejor precio + servicio + diseño.

- Lógica de la gama de productos: CLASSIC · EXPERT · EXPERT PLUS
- Potente campaña de marketing
- Novedades innovadoras en segmentos del mercado en crecimiento

La nueva promesa Einhell.

Además de calidad fiable, amplios servicios y una excelente relación calidad/precio, la marca Einhell es sinónimo de libertad, seguridad y entusiasmo en la realización de proyectos propios. Donde otros ven límites, nosotros vemos posibilidades y esta es la filosofía que trasladamos a nuestros compañeros, clientes y socios comerciales. Pase a formar parte de este solucionador de problemas y benefíciase de nuestra promesa de marca Einhell.


Einhell, la marca alemana por excelencia en ferretería y jardinería.

- Distribuida en todo el mundo
- Calidad y servicio alemanes
- Convincente gama de productos

Marca innovadora, siempre en vanguardia
Relación calidad/precio extremadamente ventajosa

CLASSIC EXPERT EXPERT PLUS

El sistema de categorización de productos de Einhell se centra en el creciente y prometedor segmento de precios medios.

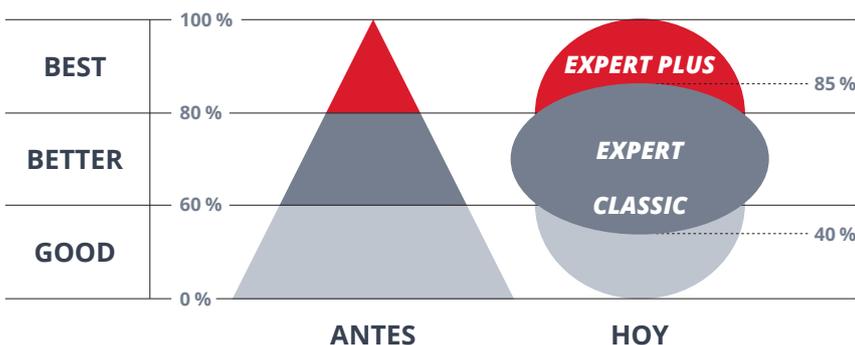

El sistema de categorización de productos de Einhell le ofrece a usted y a sus clientes una orientación rápida y sencilla. Todos los nuevos embalajes convencer con las imágenes del producto y de las aplicaciones, explicaciones en varios idiomas y una presencia estandarizada de la marca Einhell en un diseño de alta calidad.

Power X-Change

Sistemas inalámbricos Power X-Change 4

El sistema inalámbrico	4
Taladro atornillador inalámbrico	14
Taladro atornillador percutor inalámbrico	16
Atornillador percutor inalámbrico	17
Llave de impacto	18
Rotomartillo inalámbrico	19
Pulidora angular inalámbrico	20
Sierra circular de mano inalámbrica	22
Sierra caladora inalámbrica	23
Sierra sable inalámbrica	23
Ingleteadora inalámbrica	24
Herramienta multiuso inalámbrica	25
Lijadora excéntrica inalámbrica	26
Lijadora múltiple inalámbrica	27
Polichadora inalámbrica	27
Aspiradora de polvo y agua	28
Soplador inalámbrico para taller	29
Compresor híbrido inalámbrico 6 en 1	30
Accesorios Power X-Change	31

Herramientas manuales

Atornilladores y taladros 34

Atornillador inalámbrico	34
Taladro atornillador inalámbrico	35
Taladro atornillador para drywall	35

Taladros, martillos y mezcladores de pintura 36

Taladro percutor	36
Rotomartillo	37
Martillo demoledor	41
Mezcladora de pintura y mortero	42

Pulidoras 43

Pulidora angular	43
------------------	----

Ruteadores y cepillos 45

Ruteadora	45
Cepillo eléctrico	45

Sierras 46

Sierra caladora	46
Sierras circulares	46
Herramienta multiuso	47
Herramienta multipropósito	47

Lijadoras 48

Lijadora orbital	48
Lijadora de cinta	48
Lijadora múltiple	48
Lijadora excéntrica	49

Pistolas de pintar 49

Sistema pulverizador eléctrico de pintura	49
---	----

Otras herramientas eléctricas 50

Pistola de aire caliente	50
--------------------------	----

Línea de medición láser 51

Medidor de distancia láser	51
Láser de líneas cruzadas	51
Nivelador por láser	53
Accesorios técnica láser	53
Detector digital	54

Herramientas estacionarias

Mecanizado de madera 55

Sierra ingleteadora	55
Sierras de banco	56
Sierra sin fin	56

Aspiradoras de polvo y agua 57

Aspiradora de polvo/agua	57
Accesorios aspiradora de polvo/agua	58

Compresores 59

Compresor	59
Herramientas neumáticas	59
Accesorios grapadora / clavadora	61

Cortadora de cerámica 62

Cortadora de cerámica	62
-----------------------	----

Esmeril de banco 62

Esmeril de banco	62
------------------	----

Mecanizado de metal 62

Tronzadora de metal	62
---------------------	----

Equipos Automotriz 63

Equipos automotriz	63
--------------------	----



// EL SISTEMA DE BATERÍA UNIVERSAL DE EINHELL

POWER X-CHANGE – UNA BATERÍA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS.

Con la nueva tecnología Power X-Change se acaban los enredos porque el cable es demasiado corto, también se elimina el malgastar espacio por las innumerables baterías y cargadores y se acaba con la búsqueda de herramientas compatibles. Todas las baterías de esta potente serie son compatibles con todos los equipos de la familia Power X-Change; y naturalmente con todos los cargadores. Tiene la posibilidad de comprar las herramientas en un juego con una o dos baterías, o sin batería ni cargadores. Si ya tiene una batería y un cargador Power X-Change en casa, solo tiene que comprar equipos sin batería. Así ahorrará mucho dinero y protegerá el medioambiente.





POWER X-CHANGE – SUS VENTAJAS.

//UNA BATERÍA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

Solo necesitas una única batería * para todos los trabajos relacionados con el hogar y la jardinería.

» Más información en la pág. 6

//MÁXIMA SEGURIDAD

El diseño especial de la batería y sus componentes de calidad garantizan la máxima seguridad tanto para el usuario como para el equipo.

» Más información en la pág. 7

//POSITIVO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Menos baterías y menos cargadores, es decir, menos consumo de materias primas y energético.

» Más información en la pág. 10

//POWER X-CHANGE PLUS

¿Deseas más calidad, rendimiento y potencia? En ese caso, el sistema Power X-Change Plus es la elección adecuada.

» Más información en la pág. 9

//MOTORES SIN ESCOBILLAS

Mayor duración de funcionamiento, vida útil más larga, libres de mantenimiento gracias a Brushless Energy en distintos equipos Power X-Change.

» Más información en la pág. 10

//AHORRO SISTEMÁTICO

Operar todos los equipos con una sola batería; esto supone no gastar nada en baterías ni cargadores a partir del segundo artículo Power X-Change

//ACREDITADA TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO

El sistema Power X-Change incluye exclusivamente baterías con la avanzada tecnología de iones de litio.

//TECNOLOGÍA[®] TWIN-PACK

Si un equipo necesita más potencia que la que ofrece una batería, simplemente instalamos 2 baterías. Lo llamamos tecnología Twin-Pack[®].



* en las herramientas 36 V se necesitan 2 baterías de 18V





//UNA BATERÍA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

... EN EL TALLER Y EN EL JARDÍN.

El sistema de batería Power X-Change de Einhell permite operar cualquier herramienta con una única batería. Ya sea una herramienta o una herramienta de jardinería – **con una** batería* es suficiente.

¿Ha terminado el trabajo en el jardín? Saque la batería del cortacésped e introdúzcala en la lijadora excéntrica. Ahora podrá dedicarse al bricolaje.

* en las herramientas 36 V se necesitan 2 baterías 18 V



POWER X-CHANGE

//MÁXIMA SEGURIDAD

Power X-Change se caracteriza por ser un sistema con los más altos estándares de seguridad. Ofrece seguridad en todo los componentes:



CELDAS DE BATERÍA DE ALTA CALIDAD



PAQUETES DE BATERÍA PERFECCIONADOS




SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍA INTELIGENTE, CONTROLADO POR PROCESADOR



EQUIPOS ADECUADOS A LA PERFECCIÓN A LAS BATERÍAS



TÉCNICA DE CARGA SEGURA Y PERFECCIONADA

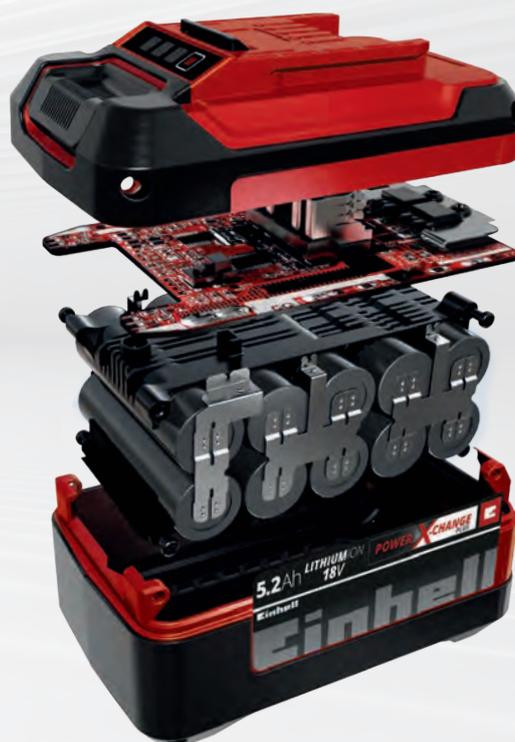



//AMIGABLE PARA EL MEDIO AMBIENTE

POWER X-CHANGE – EL SISTEMA PARA UNA MAYOR SOSTENIBILIDAD.



MENOS BATERÍAS Y CARGADORES, ES DECIR

menos consumo de materias primas y energía, menos carga medioambiental.



Consumo energético SOSTENIBLE

El inteligente control de la batería y la tecnología de iones de litio reducen el consumo energético.



SOLO 1 SISTEMA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

Una batería para todos los equipos del taller y jardinería.

Un sistema de baterías de 18V para todos los usos – combinable para 36V*.

* en las herramientas 36 V se necesitan 2 baterías 18 V



VIDA ÚTIL MÁS LARGA

Si los productos duran más, es necesario sustituirlos con menos frecuencia. Reduciendo la compra de productos, se protegen los recursos.



MÁS ECOLÓGICO QUE LA GASOLINA

Cero emisiones emitidas en el funcionamiento.



MOTORES SIN ESCOBILLAS

Muchas herramientas Power X-Change vienen equipados con motores sin carbones. Estos motores son de larga duración y vida útil. No precisan mantenimiento.




UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SOSTENIBLE.

La tecnología ECO-Power de Einhell está presente en muchos de nuestras herramientas de jardinería y herramientas. Reduce

considerablemente el consumo energético y las emisiones de los productos. La esencia de los productos ecológicos y sostenibles

se basa en el know-how tecnológico y en la responsabilidad asumida con conciencia.

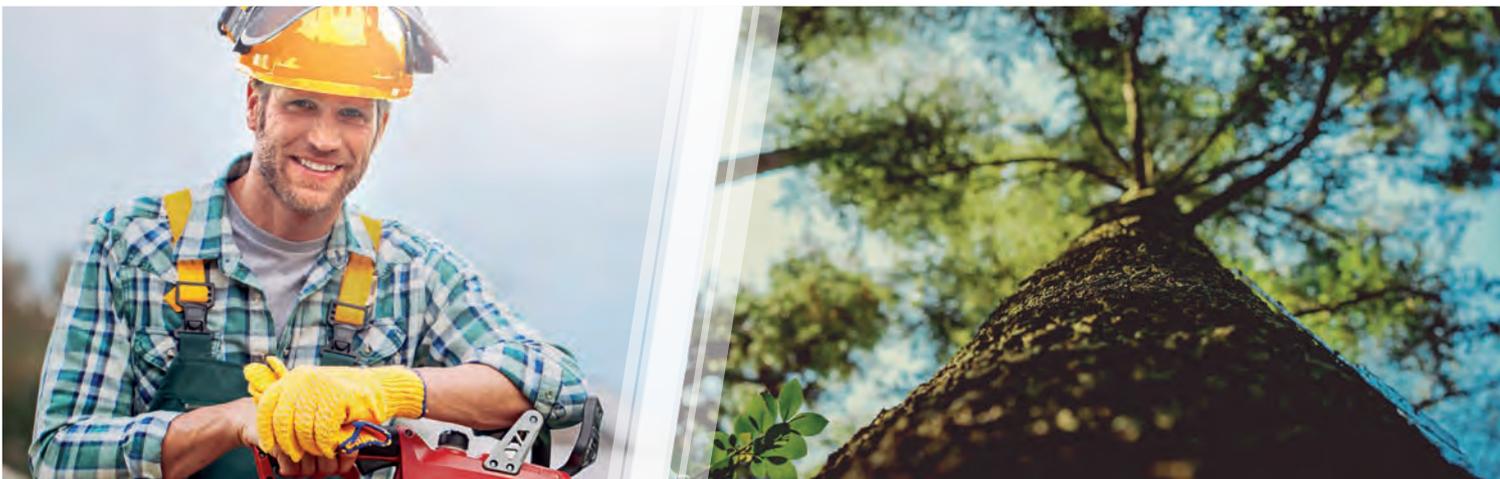



//POWER X-CHANGE PLUS

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE IONES DE LITIO.

La generación de baterías de sistema Power X-Change Plus ofrece todavía más ventajas que las acreditadas baterías Power X-Change.

+ MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Caja de la batería con nervaduras de plástico conductor de calor optimizan el enfriamiento. Una batería más fría permite alargar los tiempos de funcionamiento. A esto contribuyen también modernas celdas con gran capacidad.

+ VIDA ÚTIL MÁS LARGA

El diseño de la caja, sin salidas de ventilación protege el interior de las baterías del polvo y la corrosión. De este modo se alarga la vida útil de las baterías.


+ TODAVÍA MÁS POTENCIA

La doble cantidad de transistores instalados, de alta potencia, permite mayores corrientes de descarga, generando de este modo mayor potencia para la correspondiente aplicación.


+ MATERIALES MEJORADOS

El uso de materiales más modernos, mejorados optimiza las nuevas baterías en muchos aspectos. La potencia aumenta, las baterías son más seguras y funcionan durante más tiempo.

¡Nuevo
en la gama de
productos

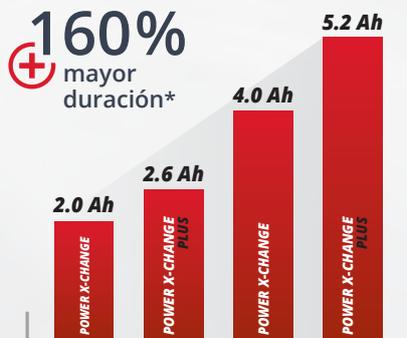

* Batería 5.2 Ah Power X-Change Plus en comparación con batería 2.0 Ah Power X-Change

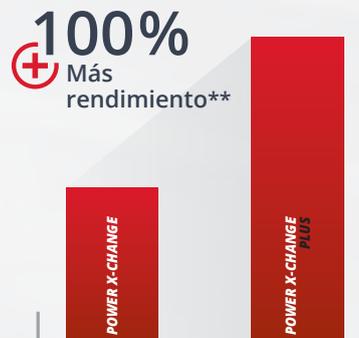

**Batería 5.2 Ah Power X-Change Plus en comparación con batería 5.2 Ah Power X-Change de la primera generación



//MOTORES SIN ESCOBILLAS

TRABAJOS EFICACES CON BRUSHLESS ENERGY

Muchas herramientas Power X-Change vienen equipados con motores sin escobillas. Estos motores son de larga duración y vida útil. No precisan mantenimiento.

+ MÁS POTENCIA

Escasa pérdida por fricción – par de apriete y rendimiento notablemente mayores.

+ MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

No se malgasta energía para accionar las escobillas – aprovechamiento óptimo de la energía. Mayor duración de cada carga de batería, es decir: Eso ahorra energía, es decir: ¡cuida el medio ambiente!

+ VIDA ÚTIL MÁS LARGA

Menos fricción, temperatura de servicio más baja, menos desgaste. Una herramienta con un motor sin escobillas dura mucho más. Hasta ahora habrás tenido que tirar y volver a comprar muchas herramientas de repuesto con motores de escobillas. Ahora puedes ahorrar recursos y darle una alegría a tu bolsillo y al medioambiente.

+ ESTRUCTURA MÁS COMPACTA

Motores más compactos – carcasa más compacta. Las herramientas más pequeñas se sujetan mejor y son más fáciles y cómodos de manejar.

+ LIBRE DE MANTENIMIENTO

Ya no se tendrán que cambiar las escobillas. Los motores convencionales requieren un cambio periódico de las escobillas. Esto se evita con las herramientas "Brushless". Te permitirán ahorrar tiempo, dinero y proteger los recursos.



+ 25%
Más potencia*

+ 50%
Más duración*

+ 100%
Más vida útil*

* Datos aprox. en comparación con motores de escobillas de carbón convencionales





BATERÍAS POWER X-CHANGE. ¿QUÉ INDICADORES SON DECISIVOS?

Para poder estimar el rendimiento de equipos con batería son necesarios ciertos indicadores.

Vatios (W)

Watt (W) = potencia de la batería. En un vehículo esto equivale a la indicación de kW- (o CV) del motor. **Ejemplo:** La motosierra inalámbrica con la batería de 1260 W-(18 V|5.2 Ah) es adecuada para talar árboles pequeños y medianos; la batería de 450 W (18 V|2.0 Ah) es más adecuada para trabajos de poda en el jardín.

Vatios-hora (Wh)

Vatios-hora (Wh) = Energía que puede emitir la batería, puede compararse con el contenido del tanque de un vehículo y, por tanto, con la autonomía que se puede conseguir. **Ejemplo:** Con la batería de 94 Wh (18 V|5.2 Ah) un taladro atornillador consigue atornillar el doble de tornillos que con la batería de 47 Wh (18 V|2.6 Ah) (en idénticas condiciones).

Voltios (V) y Amperios-hora (Ah)

Voltio (V) = Unidad de medida de la tensión eléctrica. Amperios-hora (Ah) = Unidad de medida para la carga eléctrica (también: capacidad). Estos dos valores suelen indicarse para las baterías, pero al menos si no se proporcionan otros datos técnicos apenas dicen nada sobre la capacidad de rendimiento de las baterías.


Si se multiplican los dos valores ($V \times Ah = Wh$), la afirmación se vuelve concreta (ver arriba en "Vatios-hora").





LA BATERÍA SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CUALQUIER ÁMBITO DE APLICACIÓN

¿La batería adecuada para su ámbito de aplicación preferido? Elija para sus fines la combinación correcta de manejabilidad, potencia y duración.

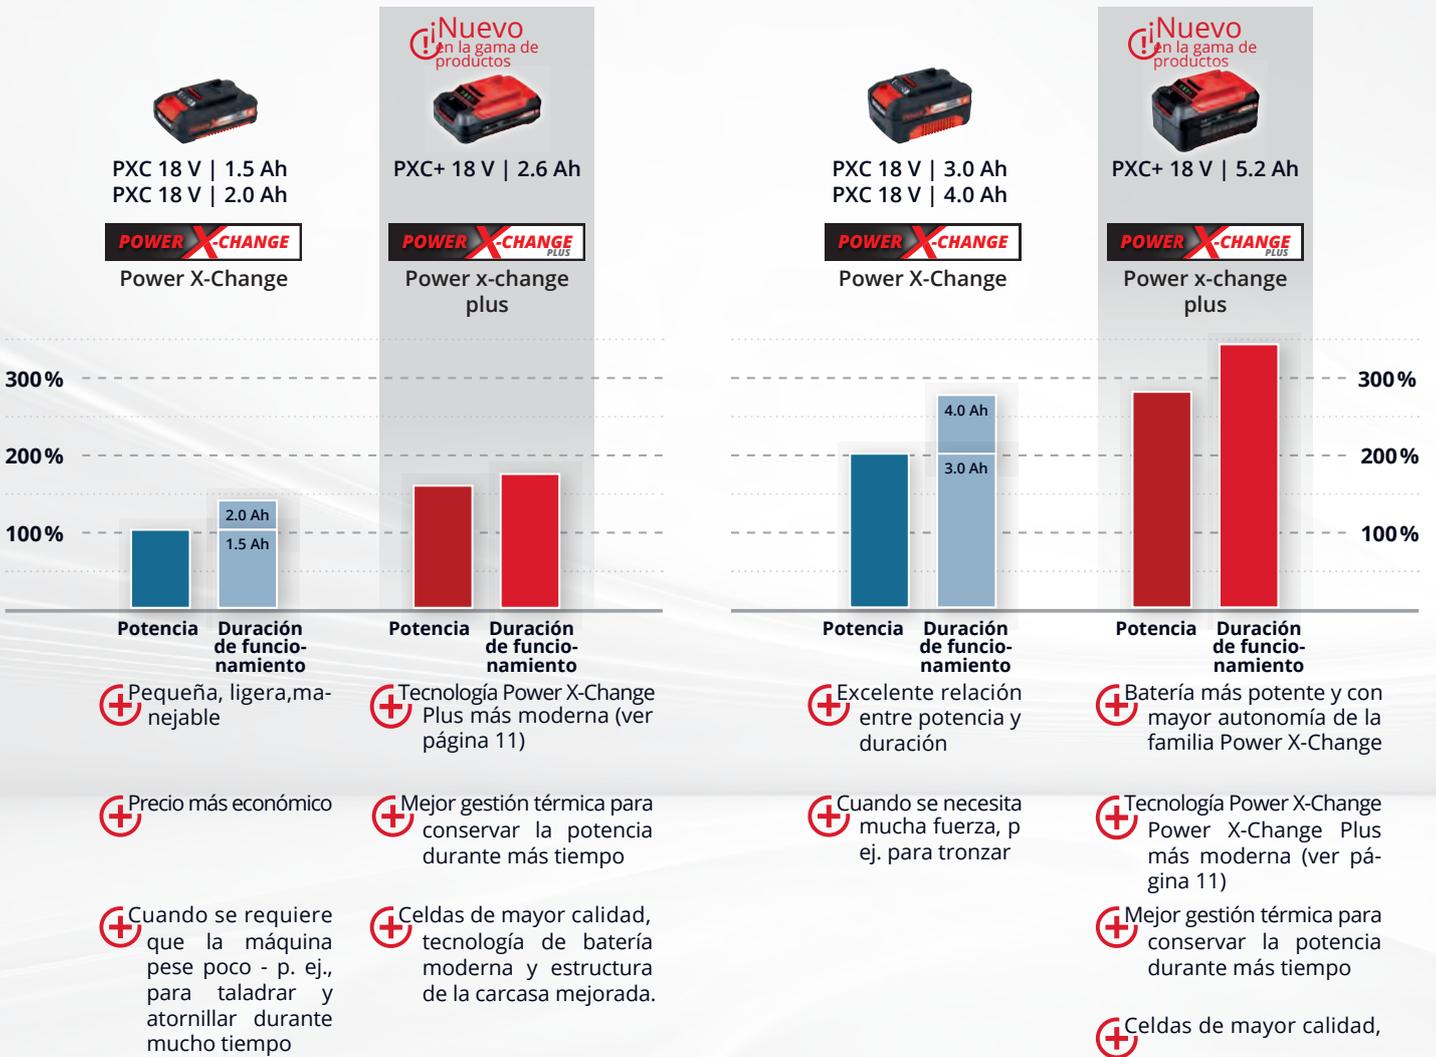



BATERÍAS Y CARGADORES ADQUIRIDOS POR SEPARADO.

¿No quieres iniciarte en el sistema Power X-Change con un kit de herramientas? ¿Quieres completar tu equipamiento con más baterías? Entonces selecciona aquí la batería más adecuada para tu ámbito de aplicaciones.

	Wh*	W**	Núm. de art.
Batería 1.5 Ah Power X-Change 18 V	27 Wh	450 W	45.113.40
Batería 2.0 Ah Power X-Change 18 V	36 Wh	450 W	45.113.95
Batería 3.0 Ah Power X-Change 18 V	54 Wh	900 W	45.113.41
Batería 4.0 Ah Power X-Change 18 V	72 Wh	900 W	45.113.96



i Información

LA POTENCIA ADECUADA
Para garantizar el mejor rendimiento, en los siguientes grupos de productos, se recomienda el empleo de baterías con una capacidad de 900 W (3,0 Ah) o superior:

- Podadores de altura
- Motosierras
- Esmeriles angulares

¡Nuevo
en la gama de productos

Batería 2.6 Ah Power X-Change Plus 18 V	47 Wh	720 W	45.114.36
Batería 5.2 Ah Power X-Change Plus 18 V	94 Wh	1260 W	45.114.37



Kit de inicio (batería 1.5 Ah + cargador rápido)	45.120.21
Kit de inicio (batería 2.0 Ah + cargador rápido)	45.120.40
Kit de inicio (batería 3.0 Ah + cargador rápido)	45.120.41
Kit de inicio (batería 4.0 Ah + cargador rápido)	45.120.42



Power X-Charger – Cargador rápido de sistema	45.120.11
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64

¡Nuevo
en la gama de productos



* Wh surge calculando a partir de la tensión (V) y carga eléctrica (Ah) del producto: $V \times Ah = Wh$

** Se indica W_c – es decir, la potencia de la que se dispone constantemente. En caso de que se necesite mayor potencia (p.ej. ramas en madera al serrar tableros) pueden alcanzarse brevemente valores mucho más altos (a veces hasta cuatro veces más altos).



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

FUNCIÓN QUICK STOP

Cambio rápido

PORTABROCAS METÁLICO DE SUJECCIÓN RÁPIDA CON FUNCIÓN DE BLOQUEO

Fijación segura de la broca

LED INTEGRADO

Área de trabajo perfectamente iluminada incluso cuando se trabaja en la oscuridad

Taladros atornilladores inalámbricos
TE-CD 18 Li Brushless



ENGRANAJE DE METAL DE 2 MARCHAS

Taladrar con potencia y atornillar con rapidez

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Más potencia y mayor duración de funcionamiento

EMPUÑADURA ADICIONAL

Permite trabajar de manera cómoda y evitando las lesiones articulares

CLIP PARA EL CINTURÓN

El atornillador se puede sujetar con seguridad en el cinturón incluso en posiciones de trabajo complicadas

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

BRUSHLESS ENERGY – TRABAJAR DE MANERA MÁS EFICIENTE

BRUSHLESS ENERGY

+ 25%
Más potencia*

+ 50%
Más duración*

+ 100%
Más vida útil*



- **MÁS POTENCIA**
- **LAYOR DURACIÓN**
- **VIDA ÚTIL MÁS LARGA**
- **ESTRUCTURA MÁS COMPACTA**
- **SIN MANTENIMIENTO**

* Datos aproximados en comparación con motores de escobillas de carbón convencionales

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 18 V

POWER X-CHANGE



BRUSH-LESS ENERGY

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



BRUSH-LESS ENERGY

EXPERT PLUS

	TE-CD 18 Li Brushless - Solo	TE-CD 18 Li BL (2x 2,0 Ah)
Tensión de la batería	18 V	18 V
Capacidad de la batería	—	2,0 Ah
Tiempo de carga	—	40 min
Velocidad en vacío	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m
Torque	60 Nm	60 Nm
Niveles de torque	19+1	19+1
Portabrocas	13 mm	13 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)	1,7 kg (con batería)
Motor sin escobillas		
Portabrocas metálico		
Engranaje de metal		
Quick stop		
LED		
Clip para el cinturón		
Número de baterías	0	2
Embalaje	Caja de cartón	E-Box S35
Empuñadura adicional		
Número de artículo	4513850	4513878

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 18 V

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

	TE-CD 18/2 (2x 2,0 Ah) Kit
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Tiempo de carga	30 min
Velocidad en vacío	0 - 350 / 0 - 1250 r.p.m.
Torque	44 Nm
Niveles de torque	20+1
Portabrocas	10 mm
Peso del producto	1,4 kg (con batería)
Motor sin escobillas	—
Portabrocas metálico	—
Engranaje de metal	
Quick stop	
LED	
Clip para el cinturón	
Set de puntas	—
Número de baterías	2
Embalaje	Maletín
Empuñadura adicional	—
Número de artículo	4513830

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE



BRUSHLESS ENERGY

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



BRUSHLESS ENERGY

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



NUEVO

EXPERT

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO 18V

	TE-CD 18 Li-i Brushless - Solo	TE-CD 18 Li-i BL (2x 2,0 Ah)	TE-CD 18-2 Li-i 2B
Tensión de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	—	2,0 Ah	-
Tiempo de carga	—	40 min	-
Velocidad en vacío	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m	0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m	0-350 / 0-1250 r.p.m
Número de percusiones	0 - 8000 / 0 - 28800 g.p.m	0 - 8000 / 0 - 28800 g.p.m	-
Torque	60 Nm	60 Nm	44 Nm
Niveles de torque	20+1+1	20+1+1	20
Portabrocas	13 mm	13 mm	13 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)	1,7 kg (con batería)	1.54 kg
Motor sin escobillas			—
Portabrocas metálico			—
Engranaje de metal			—
Quick stop			—
LED			—
Número de baterías	0	2	2
Embalaje	Caja de cartón	E-Box S35	Maletín Lona
Empuñadura adicional			—
Número de artículo	4513860	4513861	4513848

ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO 18 V

POWER X-CHANGE

ESTRUCTURA CORTA

Ideal para rincones estrechos

ALOJAMIENTO CON TOMA HEXAGONAL 1/4"

LED

3 LED iluminan óptimamente el área de trabajo

TORQUE ALTO

Para tornillos con diámetro grande

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Más potencia y mayor duración de funcionamiento

BRUSHLESS ENERGY



Atornillador percutor inalámbrico
TE-CI 18 Li BL

CLIP PARA EL CINTURÓN

El atornillador se puede sujetar con seguridad en el cinturón incluso en posiciones de trabajo complicadas



BRUSHLESS ENERGY

EXPERT PLUS



POWER X-CHANGE

EXPERT PLUS



POWER X-CHANGE

NUEVO
EXPERT PLUS

ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO 18 V

	TE-CI 18 Li Brushless - Solo	TE-CI 18/1 Li - Solo	TE-CI 18/1 Li (1x 2,0 Ah)
Tensión de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	—	—	2,0 Ah
Tiempo de carga	—	—	40 min
Velocidad en vacío	0 - 2900 r.p.m.	0 - 2300 r.p.m.	0 - 2300 r.p.m.
Torque	180 Nm	140 Nm	140 Nm
Alojamiento portatornillos	Hexágono interior 6,35 mm (1/4")	Hexágono interior 6,35 mm (1/4")	Hexágono interior 6,35 mm (1/4")
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)	1,2 kg (sin batería)	1,6 kg (con batería)
Motor sin escobillas	—	—	—
LED	—	—	—
Engranaje de metal	—	—	—
Sistema electrónico de regulación de revoluciones	—	—	—
Clip para el cinturón	—	—	—
Número de baterías	0	0	1
Embalaje	Caja de cartón	Caja de cartón	E-Box S35
Adaptador portatornillos	—	—	—
Número de artículo	4510030	4510034/4510038	4510036

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 18 V

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE



**BRUSHLESS
ENERGY**

EXPERT PLUS

LLAVE DE IMPACTO 18 V

TE-CW 18 Li Brushless - Solo

Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	—
Tiempo de carga	—
Velocidad en vacío	0 - 2900 r.p.m.
Torque	215 Nm
Alojamiento portatornillos	Cuadrado exterior
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Motor sin escobillas	
LED	
Engranaje de metal	
Sistema electrónico de regulación de revoluciones	
Clip para el cinturón	
Número de baterías	0
Embalaje	Caja de cartón
Adaptador portatornillos	
Número de artículo	4510040



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

HEROCCO



Taladro percutor inalámbrico HEROCCO

MECANISMO PERCUTOR NEUMÁTICO

Se necesita poca presión de aplicación para lograr una gran fuerza de percusión

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cualquier trabajo

4 FUNCIONES

Atornillar, perforar, taladrar con percusión, cincelar con fijación

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Más potencia y mayor duración de funcionamiento

LED INTEGRADO

Área de trabajo perfectamente iluminada incluso cuando se trabaja en la oscuridad

NUEVO
EXPERT PLUS

BRUSHLESS ENERGY



	HEROCCO
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	—
Tiempo de carga	—
Velocidad en vacío	0 - 1200 r.p.m.
Número de percusiones	0 - 5500 g.p.m.
Fuerza de impacto	2,2 J
Profundidad perforación hormigón	20 mm
Portabrocas	SDS-plus
Peso del producto	2,5 kg (sin batería)
Motor sin escobillas	—
Sistema electrónico de revoluciones	—
Mecanismo percutor neumático	—
Funciones	4
LED	—
Cierre automático	—
Revestimiento softgrip	—
Número de baterías	0
Embalaje	E-Box M40
Accesorios	1 Adaptador portatornillos magnético
Número de artículo	4513900

PULIDORA ANGULAR INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

AXXIO

CAJA DEL ENGRANAJE DE ALUMINIO

Duradera y robusta

TRABADOR DE EJE

Para cambiar los discos de manera fácil y rápida

EMPUÑADURA ADICIONAL ANTIVIBRACIONES

Para trabajar de manera cómoda y segura. Se puede montar en 2 posiciones: para zurdos y para diestros

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

Protege los componentes de alta calidad y asegura la duración en el uso

ARRANQUE SUAVE Y PROTECCIÓN CONTRA REARRANQUE

Para incrementar la seguridad del usuario

Pulidora angular inalámbrica
AXXIO

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

ESTRUCTURA ERGONÓMICA Y SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar de manera segura y cómoda

PROTECTOR DE DISCO CON AJUSTE RÁPIDO

Adaptación rápida y sin herramientas a la posición de trabajo

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Más potencia y mayor duración de funcionamiento

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



POWER X-CHANGE



BRUSHLESS ENERGY

NUEVO

AXXIO
EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

PULIDORA ANGULAR INALÁMBRICA

	AXXIO	TE-AG 18/115 Li - Solo
Tensión de la batería	18 V	18 V
Capacidad de la batería	—	—
Tiempo de carga	—	—
Velocidad en vacío	9000 r.p.m.	8500 r.p.m.
Diámetro de disco	125 mm	115 mm
Profundidad de corte máx.	30 mm	28 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)	1,2 kg (sin batería)
Motor sin escobillas		—
Encendido suave		
Protección contra re arranque		
Protección contra sobrecarga		
Protección para el disco con ajuste rápido		
Trabador de eje		
Revestimiento softgrip		
Empuñadura adicional antivibraciones		—
Empuñadura adicional	con 2 posiciones de montaje	con 3 posiciones de montaje
Número de baterías	0	0
Llave de espigas		
Disco	—	—
Embalaje	Caja de cartón	Caja de cartón
Número de artículo	4431140	4431110

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

PULIDORA ANGULAR INALÁMBRICA

	TE-AG 18/115 Li (1x 3,0 Ah) Kit
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	3,0 Ah
Tiempo de carga	60 min
Velocidad en vacío	8500 r.p.m.
Diámetro de disco	115 mm
Profundidad de corte máx.	28 mm
Peso del producto	1,8 kg (con batería)
Motor sin escobillas	—
Encendido suave	
Protección contra re arranque	
Protección contra sobrecarga	
Protección para el disco con ajuste rápido	
Trabador de eje	
Revestimiento softgrip	
Empuñadura adicional antivibraciones	—
Empuñadura adicional	con 3 posiciones de montaje
Número de baterías	1
Llave de espigas	
Disco	—
Embalaje	Estuche plástico
Número de artículo	4431121

SIERRA CIRCULAR DE MANO INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

Puesto de trabajo limpio gracias a la aspiración de polvo (compatible con todos los aspiradores convencionales)

Sierra circular de mano inalámbrica
TE-CS 18 Li

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

TRABADOR DE EJE

Cambio sencillo y rápido del disco

BASE DE ALUMINIO

Ajuste sin herramientas - para cortes de ingletes de hasta 45°

PALANCA DE SUJECIÓN RÁPIDA

Ajuste sencillo de profundidad y ángulo de corte

LED

Iluminación óptima del área de corte



POWER X-CHANGE



NUEVO

TE-CS 18/165 Li - Solo

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

TE-CS 18 Li - Solo

SIERRA CIRCULAR DE MANO INALÁMBRICA

	TE-CS 18/165 Li - Solo	TE-CS 18 Li - Solo
Tensión de la batería	18 V	18 V
Capacidad de la batería	—	—
Tiempo de carga	—	—
Velocidad en vacío	4200 r.p.m.	4200 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 165 x Ø 20 mm	Ø 150 x Ø 10/16 mm
Profundidad de corte a 90°	54 mm	48 mm
Profundidad de corte a 45°	35 mm	32 mm
Peso del producto	2,4 kg (sin batería)	2,3 kg (sin batería)
Ajuste sin herramientas (profundidad/ángulo)	—	—
LED	—	—
Mesa para sierra de aluminio	—	—
Trabador de eje	—	—
Botón de bloqueo de conexión a doble cara	—	—
Dispositivo de aspiración de polvo	—	—
Revestimiento softgrip	—	—
Hoja de la sierra	—	—
Tope en paralelo	—	—
Accesorios	—	—
Número de artículo	4331204	4331200

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

	TE-JS 18 Li - Solo	TE-JS 18 Li (1x 2,0 Ah) Kit
Tensión de la batería	18 V	18 V
Capacidad de la batería	—	2,0 Ah
Tiempo de carga	—	40 min
Velocidad	0 - 2400 r.p.m.	0 - 2400 r.p.m.
Profundidad de corte (madera/plástico/acero)	80 / 12 / 10 mm	80 / 12 / 10 mm
Peso del producto	1,8 kg (sin batería)	2,2 kg (con batería)
Alojamiento para la hoja de sierra universal	—	—
Carrera oscilante	4 niveles	4 niveles
Ajuste de ángulo de corte sin herramientas	—	—
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	—	—
Conexión del aspirador	—	—
LED	—	—
Función de soplado de polvo	—	—
Indicación de las líneas de corte	—	—
Número de baterías	0	1
Embalaje	Caja de cartón	Caja de cartón
Accesorios	Tope en paralelo, protección contra el desgarre por tensión	Tope en paralelo, protección contra el desgarre por tensión
Número de artículo	4321200	4321203

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

SIERRA SABLE INALÁMBRICA

	TE-AP 18 Li - Solo
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	—
Tiempo de carga	—
Velocidad	0 - 2600 r.p.m.
Altura de carrera	22 mm
Profundidad de corte (madera/acero)	100 / 6 mm
Espesor hoja de la sierra	0,6 - 1,6 mm
Peso del producto	1,6 kg (sin batería)
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	—
Ajuste de base de apoyo sin herramientas	—
Revestimiento softgrip	—
Cabezal giratorio	—
Carrera oscilante	—
Número de baterías	0
Accesorios	1 Hoja de la sierra (madera)
Número de artículo	4326300




INGLETEADORA INALÁMBRICA



BOLSA PARA RECOGIDA DE POLVO

La bolsa para la recogida de polvo asegura que el aire en el puesto de trabajo esté limpio. De forma alternativa, se puede conectar un aspirador

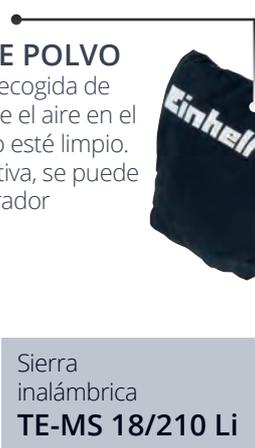

Sierra inalámbrica
TE-MS 18/210 Li

SUPERFICIES DE TRABAJO X-TEND

Las superficies laterales estables para piezas más largas pueden manejarse con una mano

ACCIONAMIENTO INALÁMBRICO

El modo inalámbrico y su estructura compacta permiten utilizarlo prácticamente en cualquier lugar

LUZ LED

Trabajo seguro, preciso y rápido incluso con condiciones de luz desfavorables gracias a la luces LED integradas

CABEZAL DE SIERRA INCLINABLE


Serrado rápido y sencillo de ingletes exacto con el cabezal de sierra regulable

LÁSER

Gracias al láser lineal integrado, se proyecta la imagen de corte exacta como línea sobre la pieza a trabajar para el mejor control posible

MESA GIRATORIA

La mesa giratoria de alta calidad dispone de un ajuste del ángulo preciso que se puede regular de manera continua, incluidas posiciones de enclavamiento en los ángulos más habituales (15° / 22,5° / 30° / 45°)

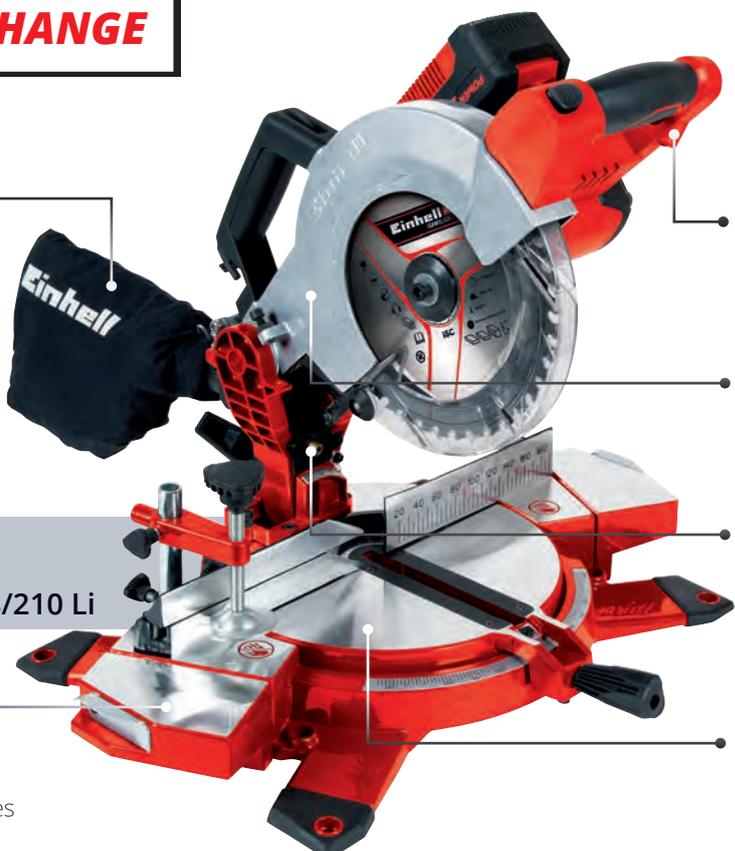

INGLETEADORA INALÁMBRICA

NUEVO

EXPERT

TE-MS 18/210 Li - Solo

Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	—
Número de revoluciones	3080 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 210 x Ø 30 mm
Número de dientes	40
Alcance de giro	de -47° a +47°
Corte de ingletes	0° hasta 45° hacia la izda
Anchura máx. de corte a 90°	120 x 60 mm
Peso del producto neto bruto	7,9 kg (sin batería)
Láser	
Iluminación LED	
Encendido suave	
Protección contra sobrecarga	
Superficies de trabajo X-Tend con tope final	
Dispositivo de sujeción	
Número de baterías	0
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 unidad
Bolsa colectora de virutas	
Número de artículo	4300890

HERRAMIENTA MULTIUSO INALÁMBRICA



SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

Velocidad adecuada para trabajar adaptándose al material y a la aplicación

Herramienta multiusos inalámbrica
VARRITO



BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE
La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP
Para trabajar de manera segura y cómoda

QUICK RELEASE Y ALOJAMIENTO MAGNÉTICO
Cambio de accesorios cómodo y sin herramientas

OSCILACIÓN

11000 - 20000 oscilaciones por minuto en in 3,2 grados angulares

HERRAMIENTA MULTIUSO INALÁMBRICA



NUEVO

VARRITO

Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	—
Velocidad en vacío	11000 - 20000 r.p.m.
Ángulo de oscilación	3,2°
Tamaño del papel abrasivo	93 x 93 x 93 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Sistema electrónico de revoluciones	⋮
Revestimiento softgrip	⋮
Cierre tensor rápido	⋮
Alojamiento magnético para herramienta	⋮
Número de baterías	0
Plancha abrasiva triangular	⋮
Papel abrasivo	3x P60, 3x P80, 3x P120
Rascador	⋮
Hojas de sierra de inmersión	1x Madera/plástico, 1x metal
Hojas de sierra de segmento	1 Madera/plástico, metal, 1 alicatado
Número de artículo	4465160

LIJADORA EXCÉNTRICA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

Velocidad adecuada para trabajar adaptándose al material y a la aplicación

Lijadora excéntrica de batería
TE-RS 18 Li

CIERRE VELCRO

Sujeción óptima para el papel abrasivo, resultados de trabajo perfectos, cambio de papel rápido y sencillo



SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar de manera segura y cómoda

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO INTEGRADO

La bolsa para la recogida del polvo y la conexión para sistema de aspiración externo, compatible con todos los aspiradores convencionales, aseguran un trabajo prácticamente sin polvo

LIJADORA EXCÉNTRICA INALÁMBRICA

EXPERT PLUS

	TE-RS 18 Li - Solo
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	—
Núm. de oscilaciones	14000 - 22000 r.p.m.
Círculo de oscilación Ø	2,0 mm
Papel abrasivo, Ø	125 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Sistema electrónico de revoluciones	¡
Cierre velcro	¡
Sistema de aspiración de polvo	a través de la bolsa para recogida de polvo
Revestimiento softgrip	¡
Número de baterías	0
Papel abrasivo	1x P80
Número de artículo	4462010

POWER X-CHANGE



POLICHADORA INALÁMBRICA PARA EL VEHÍCULO

NUEVO

CAR EXPERT

	CE-CB 18/254 Li - Solo
Batería de iones de litio Tensión / Capacidad	18 V / -
Vibraciones o revoluciones de marcha en vacío	2500 r.p.m. 254 mm
Peso del producto	1,9 kg (sin batería)
Miembro de la familia PXC	
Interruptor ON/OFF	
Protección contra sobrecarga	
Soft-Grip ergonómico	
Cubierta textil para el pulido	1
Cubierta sintética para el pulido	1
Número de artículo	2093301

ACCESORIOS PARA TÉCNICA DEL AUTOMÓVIL

NUEVO

	Cubiertas para el pulido
Puede utilizarse para	CE-CB 18/254 Li - Solo / CC-PO 90
Volumen de entrega	1 cubierta sintética para el pulido y una textil
Número de artículo	2093095

LIJADORA MÚLTIPLE INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

	TE-OS 18/1 Li - Solo
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	-
Núm. de oscilaciones	24000 r.p.m.
Círculo de oscilación Ø	1,6 mm
Tamaño del papel abrasivo	150 x 150 x 100 mm
Peso del producto	0,8 kg (sin batería)
Revestimiento softgrip	
Cierre velcro	
Sistema de aspiración de polvo	a través del recipiente colector de polvo y del adaptador de aspiración de polvo
Número de baterías	0
Papel abrasivo	3x P120, 3x P240
Adaptador de aspiración	
Número de artículo	4460713

ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA

POWER X-CHANGE

Aspiradora de polvo y agua
TC-VC 18/20 Li S



CONEXIÓN DE SOPLADO

La manguera de aspiración puede conectarse a la conexión de soplado para poder soplar también la suciedad de los puntos de difícil acceso

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

ASA DE TRANSPORTE

El asa de transporte está óptimamente colocada en el equipo

SOPORTE AUXILIAR

Con su práctico soporte auxiliar, el TC-VC 18/20 Li S está siempre en el equipo listo para ser utilizado

RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE

El recipiente de acero inoxidable tiene un volumen suficiente de 20 l para suciedad y líquidos

RUEDAS DE DIRECCIÓN

Las 4 ruedas permiten desplazar el aspirador en húmedo fácilmente por el taller, el garaje o la casa

BOQUILLA MULTIUSO

Boquilla multiuso grande para moquetas y suelos lisos, para uso en seco y húmedo





ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA

	POWER X-CHANGE	NUEVO	CLASSIC
	TC-VC 18/20 Li S - Solo		
Tensión de la batería	18 V		
Capacidad de la batería	—		
Potencia de aspiración	80 mbar		
Volumen del recipiente	20 l		
Peso del producto	3,6 kg (sin batería)		
Adecuado también para aspirar en húmedo	¡		
Manguera de aspiración	Plástico 150 cm		
Boquillas	Boquilla para suelo, esquinera y cepillo (1 de cada)		
Filtro	Filtro plegado, filtro de espuma (1 cada uno)		
Número de artículo	2347130		



ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA

	POWER X-CHANGE	EXPERT PLUS
	TE-VC 18 Li - Solo	
Tensión de la batería	18 V	
Capacidad de la batería	—	
Potencia de aspiración	42 mbar	
Volumen del recipiente	0,54 l	
Peso del producto	0,9 kg (sin batería)	
Adecuado también para aspirar en húmedo	—	
Tubo de aspiración	Plástico 46,5 cm	
Boquillas	Boquilla para suelo, esquinera y cepillo (1 de cada)	
Filtro	Filtro sintético (1 ud.)	
Número de artículo	2347120	

SOPLADOR INALÁMBRICO PARA TALLER



SOPLADOR INALÁMBRICO PARA TALLER

	POWER X-CHANGE	EXPERT PLUS
	TE-CB 18/180 Li - Solo	
Tensión de la batería	18 V	
Capacidad de la batería	—	
Corriente de aire de soplado nivel 1 nivel 2	130 km/h 180 km/h	
Peso del producto	1,0 kg (sin batería)	
Regulación electrónica de velocidad	¡	
Número de baterías	0	
Boquillas de soplado	3 Uds.	
Número de artículo	3408001	

COMPRESOR HÍBRIDO INALÁMBRICO 6 EN 1

POWER X-CHANGE

PRESSITO

FUNCIÓN HÍBRIDA

Puede utilizarse con cable de corriente o con batería

AJUSTE DE PRESIÓN MANUAL

La presión deseada de la bomba de alta presión se puede ajustar manualmente hasta los 11 bar

TRANSPORTE CÓMODO

Con Softgrip para transportarlo fácilmente

MULTIFUNCIONAL

Bombeo a alta presión, bombeo a baja presión y aspiración a baja presión con una sola herramienta

INDICADOR DE PRESIÓN

Indicador digital de presión con sencillo manejo manual



Compresor híbrido **PRESSITO**

ACCESORIOS

Con el juego de adaptadores de soplado de 3 piezas para neumáticos, balones y colchonetas, el compresor tiene múltiples aplicaciones.

CÓMODO

El cable y dos mangueras se guardan directamente en la herramienta

BATERÍA DE IONES DE LITIO POWER X-CHANGE

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la familia Power X-Change

COMPRESOR HÍBRIDO INALÁMBRICO 6 EN 1

NUEVO

EXPERT

	PRESSITO
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	—
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potencia de aspiración	21 l/min
Potencia generada máx. 0 bar 4 bar 7 bar	16 l/min 10 l/min 8 l/min
Presión de servicio máx.	11 bar
Peso del producto	2,2 kg (sin batería)
Función híbrida	✓
Indicador digital de presión	✓
Revestimiento softgrip	✓
Guardacables	✓
Número de baterías	0
MANGUERAS	Manguera de alta presión, manguera de baja presión
Juego de adaptadores	✓
Número de artículo	4020460

ACCESORIOS POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



ACCESORIOS POWER X-CHANGE

	Kit de inicio 1,5 Ah Power X-Change	Kit de inicio 2,0 Ah Power X-Change
Volumen de entrega	1 batería + 1 cargador	1 batería + 1 cargador
Tensión de la batería	18 V	18 V
Energía de la batería	27 Wh	36 Wh
Rendimiento de la batería	450 W	450 W
Capacidad de la batería	1,5 Ah	2,0 Ah
Número de artículo	4512021	4512046

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



ACCESORIOS POWER X-CHANGE

	Kit de inicio 3,0 Ah Power X-Change	Kit de inicio 4,0 Ah Power X-Change
Volumen de entrega	1 batería + 1 cargador	1 batería + 1 cargador
Tensión de la batería	18 V	18 V
Energía de la batería	54 Wh	72 Wh
Rendimiento de la batería	900 W	900 W
Capacidad de la batería	3,0 Ah	4,0 Ah
Número de artículo	4512041	4512042

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



ACCESORIOS POWER X-CHANGE

	Power-X-Charger	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Boostcharger 6 A
Volumen de entrega	1 cargador	1 cargador	1 cargador
Puede utilizarse para corriente de carga	para baterías PXC (18 V) 3,0 A	para baterías PXC (18 V) 3 A por ranura (proceso de carga paralelo)	para baterías PXC (18 V) PXC: 3 - 4 A; PXC Plus: 3 - 6 A
Cargador múltiple	-	-	-
Montaje en pared integrado	-	-	-
Número de artículo	4512009	4512069	4512064

ACCESORIOS POWER X-CHANGE



	Batería 2,0 Ah Power X-Change	Batería 3,0 Ah Power X-Change	Batería 4,0 Ah Power X-Change
Volumen de entrega	1 batería	1 batería	1 batería
Tensión de la batería	18 V	18 V	18 V
Energía de la batería	36 Wh	54 Wh	72 Wh
Rendimiento de la batería	450 W	900 W	900 W
Capacidad de la batería	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah
Número de artículo	4511411	4511341	4511396

ACCESORIOS POWER X-CHANGE



	Batería 2,6 Ah Power X-Change Plus	Batería 4,0 Ah Power X-Change Plus	Batería 5,2 Ah Power X-Change Plus
Volumen de entrega	1 batería	1 Batería	1 batería
Tensión de la batería	18 V	18 V	18 V
Energía de la batería	47 Wh	72 Wh	94 Wh
Rendimiento de la batería	720 W	900 W	1260 W
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah
Número de artículo	4511436	4511412	4511437

TIEMPOS DE CARGA DE LAS BATERÍAS – ¿QUÉ CARGADOR CARGA QUÉ BATERÍA Y CON QUÉ VELOCIDAD?

	Núm. de art.	Batería 1,5 Ah PXC*	Batería 2,0 Ah PXC	Batería 3,0 Ah PXC	Batería 4,0 Ah PXC	Batería 2,6 Ah PXC Plus	Batería 5,2 Ah PXC Plus	
Cargador rápido Power X-Change	4512011							
Power X-Twincharger 3 A	4512069		30 min	40 min	60 min	75 min	55 min	100 min
Power X-Boostcharger 6 A	4512064							
Power X-Boostcharger 6 A (Boost Mode)	4512064		24 min	30 min	32 min	40 min	30 min	50 min
Power X-Charger 1,5 A*	4512068		60 min	80 min	120 min	160 min	110 min	215 min

* no se puede obtener por separado

ACCESORIOS POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE ACCESORIOS MALETÍN

NUEVO

E-Box M55

NUEVO

E-Box S35

Volumen de entrega	1 maletín universal	1 maletín universal
Dimensiones internas	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Dimensiones externas	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Capacidad de carga	30 kg	12 kg
Peso del producto	3,0 kg	1,6 kg
Número de artículo	4530049	4530045



ATORNILLADOR INALÁMBRICO 3,6 V



Atornillador inalámbrico
TE-SD 3,6 Li

ATORNILLADOR INALÁMBRICO 3,6 V



EXPERT



	TE-SD 3,6/1 Li	TC-SD 3,6 Li
Tensión de la batería	3,6 V	3,6 V
Capacidad de la batería	1,5 Ah	1,3 Ah
Tiempo de carga	3 h	3 - 5 h
Velocidad en vacío	200 r.p.m.	200 r.p.m.
Torque	3,5 Nm	3 Nm
Peso del producto	0,4 kg	0,4 kg
Encastre retráctil	—	—
Plegable	—	—
LED	—	—
Cargador de USB micro	—	—
Marcha a izquierda y derecha	—	—
Estado de carga de la batería	—	—
Sujetatornillos magnético	—	—
Portatornillos	9 unidad	6 unidad
Estación de carga	—	—
Lata de metal	—	—
Número de artículo	4513494	4513442

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12 V



CLASSIC



CLASSIC

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12 V

	TH-CD 12 Li	TE-CD 12 Li 2
Tensión de la batería	12 V	12 V
Capacidad de la batería	1,3 Ah	1.5 Ah
Tiempo de carga	3 - 5 h	3 - 5 h
Velocidad en vacío	0 - 400 r.p.m.	0-320 / 0-1300 r.p.m.
Torque	224 Nm	25 Nm
Niveles de torque	19+1	18
Portabrocas	10 mm	10 mm
Peso del producto	1,0 kg (con batería)	1.11 kg
Engranaje de metal		
Quick stop		
LED	—	—
Portabrocas extraíble	—	—
Marcha a izquierda y derecha		
Número de baterías	1	2 (baterías)
Embalaje	Caja de cartón	Estuche Plastico
Portatornillos	—	—
Número de artículo	4513650	4513609

TALADRO ATORNILLADOR PARA DRYWALL



CLASSIC

TALADRO ATORNILLADOR PARA DRYWALL

	TH-DY 500 E
Tensión de red	110 V - 60Hz
Consumo	500 W
Número de revoluciones	0 - 2200 r.p.m.
Alojamiento para herramienta	Hexágono interior de 6,35 mm (w")
Peso del producto	1,7 kg
Cabeza de engranaje de aluminio	
Profundidad del tornillo ajustable	
Engranaje arranque-paro	
Clip para el cinturón	
Botón de enclavamiento para funcionamiento en continuo	
Sistema electrónico de regulación de revoluciones	
Embalaje	Caja de cartón
Número de artículo	4259913

TALADRO PERCUTOR



TALADRO PERCUTOR

	CLASSIC TC-ID 1000 E	CLASSIC TC-ID 1000 E Kit	EXPERT TE-ID 750/1 E	CLASSIC TC-ID 720 E	CLASSIC TC-AG 115/850 + TC ID 500 E
Consumo	1010 W	1010 W	750 W	720 W	850 W / 550 W
Número de revoluciones	0 - 3000 r.p.m.	0 - 3000 r.p.m.	0 - 2700 r.p.m.	0 - 2700 r.p.m.	—
Número de percusiones	0 - 48000 g.p.m.	0 - 51000 g.p.m.	0 - 43200 g.p.m.	0 - 43200 g.p.m.	—
Capacidad de taladro de madera	32 mm	32 mm	30 mm	30 mm	—
Potencia de taladro hormigón	16 mm	16 mm	14 mm	13 mm	—
Capacidad de taladro de acero	13 mm	13 mm	12 mm	10 mm	—
Portabrocas	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	—
Peso del producto	2,1 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,0 kg	3,5 kg
Sistema electrónico de revoluciones					
Trabador de eje	—	—	—	—	—
Revestimiento softgrip					
Portabrocas metálico					
Sistema electrónico constante	—	—	—	—	—
Dispositivo de aspiración de polvo	—	—	—	—	—
Empuñadura adicional					
Embalaje	Caja de cartón	Maletín	Maletín	Caja de cartón	Estuche Plastico
Accesorios	—	Juego de 15 brocas	—	—	—
Número de artículo	4259825	4259615	4259671	4259819	4257129



TALADRO PERCUTOR

	CLASSIC TC-ID 710	CLASSIC TC-ID 650 E Kit	CLASSIC TC ID 550	CLASSIC RT-ID 65
Consumo	710 W	650 W	550 W	650 W
Número de revoluciones	0 - 2700 r.p.m.	0 - 2600 r.p.m.	0 - 2800 r.p.m.	0-3000 r.p.m.
Número de percusiones	0 - 43200 g.p.m.	0 - 41600 g.p.m.	0 - 44800 g.p.m.	0-48000 g.p.m.
Capacidad de taladro de madera	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Potencia de taladro hormigón	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacidad de taladro de acero	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Portabrocas	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Peso del producto	2,1 kg	1,8 kg	1,7 kg	2,1 Kg
Sistema electrónico de revoluciones				
Trabador de eje	—	—	—	—
Revestimiento softgrip				
Portabrocas metálico				
Sistema electrónico constante	—	—	—	—
Dispositivo de aspiración de polvo	—	—	—	—
Empuñadura adicional				
Embalaje	Caja de cartón	Maleta	Caja de cartón	Estuche Plastico
Accesorios	—	Si	—	—
Número de artículo	4259729	4258684	4258922	4259738

ROTOMARTILLO DE 2 KG

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cualquier trabajo

MECANISMO PERCUTOR NEUMÁTICO

Se necesita poca presión de aplicación para lograr una gran fuerza de percusión

PORTABROCAS SDS-PLUS

Cambio fácil de herramienta y transferencia óptima de la fuerza

5 FUNCIONES

Taladrar a velocidad baja o alta, taladrar con percusión, cincelar con o sin fijación

EMPUÑADURA ADICIONAL

Empuñadura adicional ergonómica con revestimiento softgrip para facilitar cualquier trabajo



DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DE USO CONTINUO

Para trabajar de forma cómoda y sencilla



ROTOMARTILLO DE 2 KG

	NUEVO	EXPERT	NUEVO	EXPERT	NUEVO	EXPERT
	TE-RH 28/1 5F		TE-RH 26/1 4F		TC-RH 800 E	
Consumo	950 W		800 W		800 W	
Número de revoluciones	0 - 1200 / 0 - 2600 r.p.m.		0 - 930 r.p.m.		0-1050 r.p.m.	
Número de percusiones	0 - 4500 g.p.m.		0 - 4500 g.p.m.		0-5180 g.p.m.	
Fuerza de impacto	3,0 J		2,6 J		2.5 J	
Potencia de taladro hormigón	28 mm		26 mm		26 mm	
Portabrocas	SDS-plus		SDS-plus		SDS PLUS	
Peso del producto	3,3 kg		2,9 kg		3,27 Kg	
Sistema electrónico de revoluciones					—	
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	—		—			
Mecanismo percutor neumático						
Funciones	5		4		3	
Dispositivo de retención de uso continuo					—	
Indicación de intervalo de servicio	—		—		—	
Empuñadura adicional						
Tope de profundidad de metal						
Embalaje	E-Box M45		E-Box M40		Estuche Plastico	
Accesorios	Portabrocas de sujeción rápida		—		—	
Número de artículo	4257972		4257965		4257925	

ROTOMARTILLO DE 5 KG

PORTABROCAS SDS-MAX

Cambio fácil de herramienta y transferencia óptima de la fuerza

ANTIVIBRACIÓN

Trabajo agradable gracias a que la empuñadura principal amortigua las vibraciones

CONTROL DE PRESIÓN

Visualiza la presión de aplicación óptima

MECANISMO PERCUTOR NEUMÁTICO

Se necesita poca presión de aplicación para lograr una gran fuerza de percusión

Rotomartillo
TE-RH 38 E

EMPUÑADURA ADICIONAL

Empuñadura adicional ergonómica con revestimiento softgrip para facilitar cualquier trabajo

INDICACIÓN DE SERVICIO

Se indica por LED cuando es necesario cambiar las escobillas de carbón

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cualquier trabajo





EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

ROTOMARTILLO DE 5 KG

	TE-RH 38 E	TE-RH 32 E
Potencia	1050 W	1250 W
Número de revoluciones	0 - 500 r.p.m.	0 - 850 r.p.m.
Número de percusiones	0 - 4100 g.p.m.	0 - 4100 g.p.m.
Fuerza de impacto	9,0 J	5,0 J
Profundidad perforado hormigón	38 mm	32 mm
Portabrocas	SDS-max	SDS-plus
Peso del producto	6,9 kg	5,7 kg
Sistema electrónico de revoluciones	∣	∣
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	∣	∣
Mecanismo percutor neumático	∣	∣
Funciones	3	4
Dispositivo de retención de uso continuo	—	—
Indicación de intervalo de servicio	∣	∣
Empuñadura adicional	∣	∣
Tope de profundidad de metal	∣	∣
Embalaje	Maletín	Maletín
Accesorios	—	—
Número de artículo	4257955	4257940



EXPERT



EXPERT

ROTOMARTILLO DE 5 KG

	RT-RH 32	RT-RH 32 Kit
Potencia	1250 W	1250 W
Número de revoluciones	800 r.p.m.	800 r.p.m.
Número de percusiones	4300 g.p.m.	4300 g.p.m.
Fuerza de impacto	3,5 J	3,5 J
Profundidad perforado hormigón	32 mm	32 mm
Portabrocas	SDS-plus	SDS-plus
Peso del producto	6,1 kg	6,1 kg
Sistema electrónico de revoluciones	—	—
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	∣	∣
Mecanismo percutor neumático	∣	∣
Funciones	3	3
Dispositivo de retención de uso continuo	—	—
Indicación de intervalo de servicio	—	—
Empuñadura adicional	∣	∣
Tope de profundidad de metal	∣	∣
Embalaje	Maletín	Maletín
Accesorios	3 brocas SDS-plus / 2 cinceles SDS-plus	Juego de 13 cinceles y brocas
Número de artículo	4258453	4258485



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

ROTOMARTILLO DE 5 KG

	TH-RH 1600	TC-RH 900/1	TC-RH 900 Kit
Potencia	1600 W	720W	900 W
Número de revoluciones	800 r.p.m.	850 r.p.m.	850 r.p.m.
Número de percusiones	3900 g.p.m.	4000 g.p.m.	4100 g.p.m.
Fuerza de impacto	4,0 J	3,0 J	3,0 J
Potencia de taladro hormigón	32 mm	26 mm	26 mm
Portabrocas	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Peso del producto	5,6 kg	4,1 kg	4,1 kg
Sistema electrónico de revoluciones	—	—	—
Empuñadura amortiguada contra vibraciones	∣	—	—
Mecanismo percutor neumático	∣	∣	∣
Funciones	4	3	3
Dispositivo de retención de uso continuo	—	—	—
Indicación de intervalo de servicio	—	—	—
Empuñadura adicional	∣	∣	∣
Tope de profundidad de metal	∣	∣	∣
Embalaje	Maletín	Maletín	Maletín
Accesorios	—	—	Juego de 12 cinceles y brocas
Número de artículo	4258478	4258252	4258253

ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS



	Juego de broca y cincel SDS-plus	Juego de broca y cincel SDS-max
Volumen de entrega	12 piezas.: 10 brocas, 2 cinceles en maletín de aluminio	5 piezas.: 3 brocas, 2 cinceles en maletín de aluminio
Portabrocas	SDS-plus	SDS-max
Número de artículo	4258089	4258099



MARTILLO DEMOLEDOR

	TE-DH 50	TC- DH 1600/1	TE-DH 1027	TE-DH 12
Consumo	1700 W	1600 W	1500 W	1050 W
Número de percusiones	1900 g.p.m.	1800 g.p.m.	1900 g.p.m.	4100 g.p.m.
Fuerza de impacto	50 J	43 J	32 J	12 J
Portabrocas	SDS-hex	SDS- hex	SDS-max	SDS-max
Peso del producto	17,2 kg	14,05 Kg	10,8 kg	7,2 kg
Mecanismo percutor neumático				
Empuñadura amortiguada contra vibraciones				
Dispositivo de retención de uso continuo				
Empuñadura adicional				
Embalaje	E-Box L90	Esuche Plastico	Maletín	E-Box M55
Accesorios	1 cincel puntiagudo, 1 cincel plano	2 Cinceles (Punta y Pala)	1 cincel puntiagudo	1 cincel puntiagudo, 1 cincel plano
Número de artículo	4139130	4139084	4139094	4139102



ACCESORIOS PARA MARTILLOS DEMOLEDORES

	Cincel plano SDS-hex	Cincel puntiagudo SDS-hex	Juego de cinceles SDS-max
Volumen de entrega	1 cincel plano	1 cincel puntiagudo	3 piezas: 2 cinceles planos, 1 cincel puntiagudo
Portabrocas	SDS-hex	SDS-hex	SDS-max
Longitud	410 mm	410 mm	400 mm
Número de artículo	4139072	4139073	4258101



CLASSIC

MEZCLADORA DE PINTURA Y MORTERO

	TC-MX 1400
Consumo	1400 W
Número de revoluciones	0 - 500/0 - 750 r.p.m.
Alojamiento de la mezcladora	M14
Peso del producto	4,01 kg (sin mezcladora)
Sistema electrónico de revoluciones	∴
Sistema electrónico constante	—
Encendido suave	∴
Dispositivo de retención de uso continuo	∴
Alojamiento mango para servicio estacionario	∴
Revestimiento softgrip	∴
Accesorios	1 mezcladora para mortero (Ø 133 mm)
Número de artículo	4258551

ACCESORIOS PARA MEZCLADORA DE PINTURA Y MORTERO



	Set de mezcladora
Volumen de entrega	2 Mezcladora
Longitud	585 mm
Diámetro	120 / 135 mm
Cantidad máx.	80 l
Alojamiento de la mezcladora	M14
Puede utilizarse para	Betún, epóxido, adhesivo / mortero, revoque
Número de artículo	4258365

PULIDORA ANGULAR

ENCENDIDO SUAVE

Para incrementar la seguridad del usuario

CAJA DEL ENGRANAJE DE ALUMINIO

Duradera y robusta

BLOQUEO DEL EJE

Para cambiar los discos de manera fácil y rápida

Esmeriles angulares
TE-AG 125 CE

PROTECCIÓN PARA EL DISCO CON AJUSTE RÁPIDO

Adaptación rápida y sin herramientas a la posición de trabajo

ESTRUCTURA ESBELTA Y SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar de manera segura y cómoda

SISTEMA ELECTRÓNICO CONSTANTE

Sin pérdida de revoluciones tampoco en caso de sobrecarga

INDICADOR DE SERVICIO LED

Para mayor seguridad del usuario

PINZA SUJETACABLES

Fijación práctica y segura del cable de alimentación una vez realizado el trabajo

EMPUÑADURA ADICIONAL CON LLAVE INTEGRADA

Se puede montar en 3 posiciones:
adaptación flexible a todas las situaciones de trabajo, tanto para zurdos como para diestros



PULIDORA ANGULAR (180 - 125 MM)



EXPERT



CLASSIC



EXPERT

	TE-AG 180 DP	TC-AG 125	TE-AG 125 CE
Consumo	2300 W	850 W	1100 W
Velocidad en vacío	8600 r.p.m.	12000 r.p.m.	3000 - 12000 r.p.m.
Diámetro de disco	180 mm	125 mm	125 mm
Peso del producto	5,5 Kg	2,1 kg	2,5 kg
Sistema electrónico constante		+	
Protección contra re arranque	-	+	
Interruptor de seguridad			
Protección para la disco con ajuste rápido		+	
Trabador de eje			
Revestimiento softgrip			
Empuñadura adicional		con 2 posiciones de montaje	con 3 posiciones de montaje
Encendido suave		+	
Indicador de servicio LED		+	
Llave			
Disco	-	-	
Embalaje	Caja de Carton	Caja de cartón	Caja de cartón
Número de artículo	4430877	4430645	4430863

PULIDORA ANGULAR (115 MM)



EXPERT



CLASSIC



EXPERT

	TE-AG 115	TC-AG 115	RT-AG 115
Consumo	720 W	500 W	600W
Velocidad en vacío	12000 r.p.m.	12000 r.p.m.	11000 r.p.m.
Diámetro de disco	115 mm	115 mm	115 mm
Peso del producto	1,9 kg	1,7 kg	1,8 kg
Protección contra re arranque			
Interruptor de seguridad			-
Protección para la disco con ajuste rápido		-	
Trabador de eje			
Revestimiento softgrip		-	
Empuñadura adicional	con 3 posiciones de montaje	con 2 posiciones de montaje	2 posiciones de montaje
Pinza sujetacables		-	
Llave			
Disco	-	-	-
Embalaje	Caja de cartón	Caja de cartón	Caja de Carton
Otro	DP (dust Proof)	-	-
Número de artículo	4430884	4430618	4430556



CLASSIC

RUTEADORA

	TC-RO 1155 E
Consumo	1100 W
Velocidad en vacío	11000 - 30000 r.p.m.
Altura de carrera	55 mm
Fresadora de perfiles máx.	30 mm
Peso del producto	3,0 kg
Sistema electrónico de revoluciones	—
Ajuste de precisión de profundidad de fresado	—
Protección contra virutas	—
Pinza sujetacables	—
Tope en paralelo	—
Puntero	—
Casquillo copiador	—
Diámetro del portafresa	6 mm / 8 mm
Número de artículo	4350470



ACCESORIOS PARA RUTEADORAS

	Juego de fresas
Volumen de entrega	12 fresas en maletín de madera
Número de artículo	4350199

CEPILLO ELÉCTRICO



EXPERT



CLASSIC



CLASSIC

	TE-PL 850	TC-PL 750	RT-PL 82
Consumo	850 W	750 W	850 W
Velocidad en vacío	15000 r.p.m.	17000 r.p.m.	15000 r.p.m.
Ancho de cepillado	82 mm	82 mm	82 mm
Profundidad de corte	3 mm	2 mm	3 mm
Profundidad de cepillado	18 mm	10 mm	18 mm
Peso del producto	3,6 kg	2,4 kg	3.2 Kg
Revestimiento softgrip	—	—	—
Zapata de apoyo automática	—	—	—
Placas base de aluminio	—	—	—
Ranuras en V	3 unidad	1 unidad	3 unidades
Expulsión de las virutas	ambos lados	por un lado	Ambos lados
Pinza sujetacables	—	—	—
Tope en paralelo	—	—	—
Tope de la profundidad de cepillado	—	—	—
Cuchilla de cepillado de metal duro (Cuchilla reversible)	1 par	1 par	1 par
Número de artículo	4345270	4345310	4345272



CLASSIC



EXPERT

SIERRA CALADORA

	TC-JS 60	RT-JS 85
Consumo	400 W	750W
Velocidad	1000 - 3000 r.p.m.	800 - 3000 r.p.m.
Profundidad de corte (madera/plástico/acero)	60 / 10 / 6 mm	85 / 12 / 8 mm
Peso del producto	1,7 kg	2,5 Kg
Alojamiento para la hoja de sierra universal	—	—
Carrera oscilante	—	—
Ajuste de ángulo de corte sin herramientas	—	—
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	—	—
Conexión del aspirador	—	—
LED	—	—
Función de soplado de polvo	—	—
Indicación de las líneas de corte	—	—
Embalaje	Caja de cartón	Caja de Cartón
Hojas de sierra	—	—
Otros accesorios	—	—
Número de artículo	4321136	4321086



CLASSIC

NUEVO



EXPERT

SIERRA CIRCULAR

	TC-CS 1400/1	TE-PS 165
Consumo	720 W	1200 W
Velocidad en vacío	5200 r.p.m.	5200 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 165 x Ø 20 mm
Profundidad de corte a 90°	66 mm	56 mm
Profundidad de corte a 45°	45 mm	42 mm
Peso del producto	4,3 kg	5,1 kg
Ajuste sin herramientas (profundidad/ángulo)	—	—
LED	—	—
Mesa para sierra de aluminio	—	—
Trabador de eje	—	—
Botón de bloqueo de conexión a doble cara	—	—
Dispositivo de aspiración de polvo	—	—
Revestimiento softgrip	—	—
Hoja de la sierra	—	—
Tope en paralelo	—	—
Accesorios	—	—
Número de artículo	4331020	4331300

ACCESORIOS PARA SIERRAS CIRCULARES



	Riel guía
Puede utilizarse para	TE-PS 165 TE-CS 190 TE-CS 18 Li TE-CS 18/165 Li
Juego	2 piezas
Longitud (total)	2000 mm
Número de artículo	4502118



HERRAMIENTA MULTIUSO ELÉCTRICA

EXPERT

EXPERT

	TE-MG 300 EQ	TE-MG 200 CE
Consumo	300 W	720W
Velocidad en vacío	11000 - 20000 r.p.m.	15000 - 21000 r.p.m.
Ángulo de oscilación	3,2°	3,0°
Tamaño del papel abrasivo	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Peso del producto	1,5 kg	1,1 kg
Sistema electrónico de revoluciones	—	—
Sistema electrónico constante	—	—
Revestimiento softgrip	—	—
Cierre tensor rápido	—	—
Alojamiento magnético para herramienta	—	—
Plancha abrasiva triangular	—	—
Papel abrasivo	3x P60, 3x P120	3x P60, 3x P120
Rascador	—	—
Hojas de sierra de inmersión	1 por madera/plástico, metal	1 Madera/plástico
Hojas de sierra de segmento	1 por madera/plástico/metal blando, alicatado	—
Adaptador de aspiración	—	—
Llave de hexágono interior	—	—
Embalaje	Maletín	Maletín
Número de artículo	4465150	4465049

HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO



CLASSIC

	TC-MG 135 E
Consumo	720W
Velocidad en vacío	10000 - 35000 r.p.m.
Manguitos de sujeción, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Peso del producto	0,7 kg
Sistema electrónico de revoluciones	—
Trabador de eje	—
Revestimiento softgrip	—
Juego de accesorios	189 piezas
Soporte telescópico	—
Árbol flexible	—
Número de artículo	4419154

LIJADORA ORBITAL



EXPERT



CLASSIC



NUEVO

CLASSIC

LIJADORA ORBITAL

	TE-OS 2520 E	RT-OS 30	TC-OS 1520
Consumo	250 W	300 W	720W
Núm. de oscilaciones	14000 - 24000 r.p.m.	14.000 - 22.000 r.p.m.	24000 r.p.m.
Círculo de oscilación Ø	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Superficie abrasiva	230 x 115 mm	227 mm x 115 mm	187 x 90 mm
Tamaño del papel abrasivo (cierre velcro)	230 x 115 mm	227 mm x 11,5 mm	187 x 93 mm
Tamaño del papel abrasivo, dispositivo de sujeción	280 x 115 mm	280 mm x 115 mm	230 x 93 mm
Peso del producto	2,3 kg	2,2 Kg	1,6 kg
Sistema electrónico de revoluciones			—
Cierre velcro			
Dispositivo de sujeción			
Sistema de aspiración de polvo	a través del recipiente colector de polvo		
Bajas vibraciones			—
Placa base de aluminio			—
Revestimiento softgrip			
Papel abrasivo	1x P120		3x P120
Embalaje	Maletín	Caja de cartón	Caja de cartón
Número de artículo	4460620	4460557	4460548

LIJADORA DE CINTA



CLASSIC

LIJADORA DE CINTA

	TC-BS 8038	RT-BS 75
Consumo	720W	850 W
Velocidad de la cinta abrasiva	380 m/min	400 m/min
Superficie abrasiva	76 x 142 mm	75 x 140 mm
Tamaño de la cinta abrasiva	76 x 533 mm	75 x 533 mm
Peso del producto	3,4 kg	3,3 Kg
Ajuste de la marcha de la cinta		
Cambio de cinta sin herramientas		
Sistema de aspiración de polvo	a través de la bolsa para recogida de polvo	A través del recipiente colector de polvo
Revestimiento softgrip	—	—
Empuñadura adicional		
Cubierta frontal abatible	—	—
Pinza sujetacables	—	—
Cinta abrasiva	1x P80	1x P80
Número de artículo	4466258	4466234

LIJADORA MÚLTIPLE



EXPERT

LIJADORA MÚLTIPLE

	RT-OS 13
Consumo	720W
Núm. de oscilaciones	24000 r.p.m.
Círculo de oscilación Ø	2,0 mm
Tamaño del papel abrasivo	150 x 150 x 100 mm
Peso del producto	1,2 kg
Revestimiento softgrip	
Cierre velcro	
Sistema de aspiración de polvo	a través del recipiente colector de polvo
Pinza sujetacables	
Papel abrasivo	3x P120
Número de artículo	4460563



EXPERT



CLASSIC

LIJADORA EXCÉNTRICA

	TE-RS 40 E	TC-RS 38 E
Consumo	720W	380 W
Núm. de oscilaciones	12000 - 24000 r.p.m.	12000 - 26000 r.p.m..
Círculo de oscilación Ø	2,5 mm	2,0 mm
Papel abrasivo, Ø	125 mm	125 mm
Peso del producto	2,1 kg	2,0 kg
Sistema electrónico de revoluciones	—	—
Cierre velcro	—	—
Sistema de aspiración de polvo	a través del recipiente colector de polvo	a través de la bolsa para recogida de polvo
Revestimiento softgrip	—	—
Empuñadura adicional	—	—
Bajas vibraciones	—	—
Papel abrasivo	—	1x P80
Embalaje	Maletín	Caja de cartón
Número de artículo	4462003	4462165



CLASSIC



CLASSIC

SISTEMA PULVERIZADOR ELÉCTRICO DE PINTURA (SEMIESTACIONARIOS)

	TC-SY 700 S	TC-SY 500 S
Consumo	700 W	500 W
Potencia de bombeo	1000 ml/min	550 ml/min
Volumen del recipiente	1000 ml	1000 ml
Longitud de manguera	3,5 m	—
Peso del producto	3,1 kg	8,5 kg
Trabajos de	Lacas, barnices, pinturas para paredes interiores	Lacas, barnices
Cabezal pulverizador extraíble	—	—
Regulación de flujo	—	—
Chorro de pintura	Chorro vertical, horizontal y circular	Chorro vertical, horizontal y circular
Revestimiento softgrip	—	—
Dispositivo de suspensión	—	—
Correa de sujeción para el hombro	—	—
Patín motriz	—	—
Boquilla pulverizadora	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm
Cepillo de limpieza y aguja	—	—
Recipiente para comprobar la viscosidad	—	—
Recipiente para pintura con tapa	1000 ml	1000 ml
Número de artículo	4260019	4260023





EXPERT



CLASSIC



CLASSIC

PISTOLA AIRE CALIENTE

	TE-HA 2000 E	TH-HA 2000/1	TC-HA 2000/1
Consumo	2000 W	720W	2000 W
Volumen de aire	250 / 250 / 500 l/min	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
Temperatura	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Peso del producto	0,9 kg	0,7 kg	0,7 kg
Regulación de temperatura y volumen de aire	3 niveles	2 niveles	2 niveles
Nivel en frío	—	—	—
Calefactor de cerámica	—	—	—
Protección contra sobrecalentamiento	—	—	—
Bandeja	—	—	—
Ajuste de la temperatura en 9 niveles	—	—	—
Boquilla chorro en abanico	—	—	—
Boquilla de reducción	—	—	—
Boquilla reflectora	—	—	—
Boquilla deflectora	—	—	—
Rascador de pintura	—	—	—
Embalaje	Maletín	Maletín	Caja de cartón
Número de artículo	4520195	4520197	4520184



EXPERT



EXPERT

POLICHADORAS

	CC-PO 90	CC-PO 1100/2E
Potencia	90 W	1100 W
Vibraciones o revoluciones de marcha en vacío	3700 r.p.m.	1000 - 3500 r.p.m.
Diámetro	240 mm	180 mm
Peso del producto	1,91 Kg	2,28 Kg
Número de artículo	2093173	2093266

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER



NUEVO

EXPERT

CLASSIC

CLASSIC

	TE-LD 60	TC-LD 50	TC-LD 25
Diodo láser	635 nm	635 nm	635 nm
Clase de láser	2	2	2
Intervalo de medición	0,05 - 60 m	0,05 - 50 m	0,05 - 25 m
Precisión de medición	+/- 2,0 mm/m	+/- 2,0 mm/m	+/- 3,0 mm/m
Desconexión automática	a partir de 3 min	a partir de 3 min	a partir de 3 min
Referencia de medición	Canto delantero y canto posterior y placa de tope	Canto delantero y canto posterior y placa de tope	Canto delantero y canto posterior
Peso del producto	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Compatible con aplicación móvil a través de Bluetooth®	—	—	—
Medición de distancias, superficies y volúmenes	de distancias, superficies y volúmenes	de distancias, superficies y volúmenes	—
Suma y resta	—	—	—
Función mín./máx. para mediciones continuas	—	—	—
FUNCIÓN DE SEGURIDAD	—	—	—
Función Pitágoras	—	—	—
Función de delimitación	—	—	—
Almacenamiento de los últimos resultados de medición	50	20	—
Revestimiento softgrip	—	—	—
Bolsa para guardar la herramienta	—	—	—
Baterías	—	—	—
Número de artículo	2270085	2270080	2270075

EMPLEO MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

- 1 Medición sencilla de superficies para, por ejemplo, calcular la cantidad de pintura necesaria para la pared.
- 2 Función de delimitación para determinar una distancia invariable predefinida entre objetos, p. ej., distancia entre postes en el montaje de vallas.
- 3 Medición sencilla de distancias para, por ejemplo, calcular los zócalos necesarios.

PRECISIÓN EN LA PERFECCIÓN

- 4 Medición sencilla de volúmenes, para determinar, por ejemplo, el volumen de una sala de calderas o equipos de climatización.
- 5 La función pitágoras permite calcular indirectamente alturas en áreas inaccesibles o difícilmente accesibles.



CON AUTONIVELACIÓN

Las irregularidades en la colocación se compensan automáticamente. Aviso LED si la inclinación es superior a 4°

SOPORTE DE PARED REGULABLE EN ALTURA

Para trabajar de manera flexible: proyección precisa de líneas de láser horizontales, verticales o diagonales

ROSCA DE 1/4"

Para utilizar con trípode

REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para un manejo comfortable



Láser de líneas cruzadas de 360°
TE-LL 360

LÍNEA DE LÁSER HORIZONTAL O VERTICAL

LÍNEA DE LÁSER INCLINADA

El láser también se puede orientar para proyectar sin problemas una línea inclinada

LÍNEA DE LÁSER HORIZONTAL DE 360°

Permite colocar fácilmente objetos en una sala


CRUZ DE LÁSER

De uso universal: podrá elegir entre proyectar una cruz de láser o una línea de láser

NIVEL DE BURBUJA DIGITAL

Uso adicional como nivel de burbuja convencional

FUNCIONES

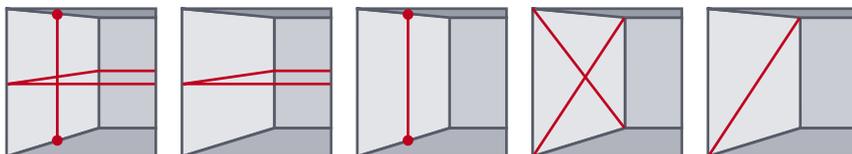

ALINEACIÓN CON PRECISIÓN

- 1** Función de nivelación: el láser de líneas cruzadas de Einhell ayuda a colocar fácilmente objetos a la misma altura.
- 2** Este láser proyecta al mismo tiempo una línea vertical y una horizontal que sirven para colocar fácilmente y con precisión los objetos a la misma altura.
- 3** El TE-LL 360 proyecta una línea de 360° horizontal para colocar sin esfuerzo y de manera precisa objetos en una sala.



LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS DE 360



EXPERT



CLASSIC

	TE-LL 360	TC-LL 2
Diodo láser	650 nm (horizontal), 635 nm (vertical)	635 nm
Clase de láser	2	2
Ø de alcance	20 m	8 m
Precisión	+/- 0,4 mm/m	+/- 0,5 mm/m
Tiempo de autonivelación	< 5 s	< 5 s
Margen de nivelación	+/- 4°	+/- 4°
Rosca del trípode	¼"	¼"
Peso del producto	0,3 kg	0,2 kg
CRUZ DE LÁSER		
Línea de láser horizontal o bien vertical		
Línea de láser 360° horizontal		—
CON AUTONIVELACIÓN		
Nivel de burbuja digital		
Revestimiento softgrip		
Bolsa para guardar la herramienta		
Soporte de pared regulable en altura		—
Abrazadera universal	—	
Baterías	—	—
Número de artículo	2270110	2270105



NIVELADOR POR LÁSER

CLASSIC

	TC-LL 1
Diodo láser	635 nm
Clase de láser	2
Área de trabajo	Línea de láser: 5 m, punto de láser: 20 m
Precisión	+/- 0,5 mm/m
Peso del producto	0,1 kg
Función nivel de burbuja	
Revestimiento softgrip	
Soporte de pared flexible	
Baterías	—
Número de artículo	2270095



ACCESORIOS TÉCNICA LÁSER

	Trípode
Altura de trabajo	37 - 110 cm
Peso del producto	0,5 kg
Regulación del ángulo de inclinación	
Número de artículo	2270115

DETECTOR DIGITAL

DETECCIÓN DE DISTINTOS MATERIALES

Detección fiable de distintos tipos de materiales en construcciones en seco: metales, madera y cables eléctricos

SEÑAL DE AVISO

Para un manejo intuitivo

PATÍN PROTECTOR

Un patín colocado en la parte posterior protege las paredes contra daños o desgaste

REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para manejarlo cómodamente con una mano



Detector digital
TC-MD 50



CLASSIC

DETECTOR DIGITAL

	TC-MD 50
Profundidad máx. de detección madera	19 mm
Profundidad máx. de detección de metales no ferrosos	19 mm
Profundidad máx. de detección metales ferrosos	50 mm
Profundidad máx. de detección cobre	38 mm
Profundidad máx. de detección cables conductores de corriente	50 mm
Desconexión automática	a partir de 1 min
Peso del producto	0,1 kg
Señal acústica de aviso	
Protección de pared	
Revestimiento softgrip	
Baterías	—
Número de artículo	2270090



CLASSIC



NUEVO

CLASSIC



CLASSIC

SIERRA INGLETEADORA

	TC-SM 2534 Dual	TC-SM 2531/1 U	TC-SM 2131 Dual
Consumo	720W	1900 W S1	1800 W S2 5 min
Número de revoluciones	4000 r.p.m.	4800 r.p.m.	5000 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Número de dientes	48	60	48
Alcance de giro	de -45° a +45°	de -45° a +45°	de -45° a +45°
Corte de ingletes	-45° bis 45° hacia izquierda y derecha	0° hasta 45° hacia la izda	-45° bis 45° hacia izquierda y derecha
Anchura máx. de corte a 90°	340 x 75 mm	310 x 70 mm	310 x 62 mm
Peso del producto	15,5 kg	11,9 kg	11,3 kg
Inclinación de la hoja de sierra	izquierda / derecha	Izquierda	izquierda / derecha
Láser			
Luz	—	—	—
Arranque suave	—	—	—
Superficies de trabajo X-Tend con tope final	—	—	—
Dispositivo de sujeción			
Soporte inferior	—	Altura de trabajo 85 cm	—
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Bolsa colectora de virutas			
Número de artículo	4300829	4300817	4300835



CLASSIC



CLASSIC

SIERRA INGLETEADORA

	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112
Consumo	1600 W S1	1600 W S6 40%
Número de revoluciones	4000 r.p.m.	5000 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Número de dientes	48	48
Alcance de giro	de -45° a +45°	de -45° a +45°
Corte de ingletes	0° hasta 45° hacia la izda	0° hasta 45° hacia la izda
Anchura máx. de corte a 90°	130 x 75 mm	120 x 55 mm
Peso del producto	10,2 kg	7,3 kg
Inclinación de la hoja de sierra	Izquierda	Izquierda
Láser		—
Luz	—	—
Arranque suave	—	—
Superficies de trabajo X-Tend con tope final	—	—
Dispositivo de sujeción		
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 unidad	1 unidad
Bolsa colectora de virutas		
Número de artículo	4300853	4300294



EXPERT



CLASSIC

SIERRA DE BANCO

	TE-TS 2025 UF	TC-TS 2025/1 U
Consumo	2000 W S6 20%	2000 W S6 25%
Número de revoluciones	4500 r.p.m.	5000 r.p.m.
Hoja de la sierra	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Número de dientes	48	24
Corte de ingletes	0° hasta 45° hacia la izda	0° hasta 45° hacia la izda
altura de corte 90°	78 mm	85 mm
altura de corte 45°	53 mm	65 mm
Tamaño de mesa	645 x 530 mm	640 x 487 mm
Peso del producto	31,9 kg	19,7 kg
Soporte inferior		
Extensión de mesa	izquierda / derecha / atrás	izquierda / derecha
Soporte inferior abatible		—
Función de formato	—	—
Hoja de la sierra de metal duro de precisión	1 unidad	1 unidad
Tope en paralelo		
Tope angular		
Pieza de empuje		
Número de artículo	4340565	4340540



CLASSIC



CLASSIC

SIERRA SIN FIN

	TC-SB 305 U	TC-SB 200/1
Consumo	750 W	250 W S2 15 min
Velocidad de la cinta de la sierra	370 m/min 800 m/min	900 m/min
Distancia entre columna y portabrocas	305 mm	200 mm
Conexión para la aspiración	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm
Corte de ingletes	de -0° a 45°	de -2° a 45°
altura de corte 90°	170 mm	80 mm
altura de corte 45°	75 mm	45 mm
Peso del producto	65,8 kg	17,7 kg
Velocidades	2	1
Soporte inferior		—
Tope en paralelo		
Tope angular		—
Pieza de empuje		
Número de artículo	4308055	4308018

ASPIRADORA DE POLVO/AGUA



CLASSIC

NUEVO



CLASSIC

	TC-VC 1930 S	TC-VC 1825
Consumo	1500 W S1	1250 W S1
Potencia de aspiración	190 mbar	180 mbar
Volumen del recipiente	30 l	25 l
Longitud de manguera de aspiración	250 cm	150 cm
Diámetro de la manguera de aspiración	36 mm	36 mm
Peso del producto	5,7 kg	5,0 kg
Sujetacables	—	—
Conexión de soplado	—	—
Soporte auxiliar	—	—
Tornillo para la purga de agua	—	—
Toma de corriente automática	—	—
ECO Power	—	—
Tubo de aspiración	2 piezas, plástico	2 piezas, plástico
Boquillas	boquilla multiuso, boquilla esquinera (1 de cada una)	boquilla multiuso, boquilla esquinera (1 de cada una)
Filtro	Cada una 1 filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida	Cada una 1 filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida
Filtro de ceniza	—	—
Número de artículo	2342188	2342430

ASPIRADORA DE POLVO/AGUA



CLASSIC



CLASSIC

	TC-VC 1820 S	TC-VC 1815
Consumo	1250 W S1	1250 W S1
Potencia de aspiración	180 mbar	180 mbar
Volumen del recipiente	20 l	15 l
Longitud de manguera de aspiración	150 cm	150 cm
Diámetro de la manguera de aspiración	36 mm	36 mm
Peso del producto	4,5 kg	4,2 kg
Sujetacables	—	—
Conexión de soplado	—	—
Soporte auxiliar	—	—
Tornillo para la purga de agua	—	—
Toma de corriente automática	—	—
ECO Power	—	—
Tubo de aspiración	3 piezas, plástico	3 piezas, plástico
Boquillas	boquilla multiuso, boquilla esquinera (1 de cada una)	boquilla multiuso, boquilla esquinera (1 de cada una)
Filtro	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de recogida
Filtro de ceniza	—	—
Número de artículo	2342184	2340293

ACCESORIOS ASPIRADORAS DE POLVO/AGUA



	Filtro plegado	Filtro plisado con tapa roscada
Cantidad	1 unidad	1 unidad
Longitud	—	—
Diámetro	—	—
Adecuado para TC-VC 1930 S	—	—
Adecuado para TC-VC 1825	—	—
Adecuado para TC-VC 1820 S	—	—
Adecuado para TC-VC 1815	—	—
Número de artículo	2351110	2351113

ACCESORIOS ASPIRADORAS DE POLVO/AGUA



	Filtro de tela	Filtro de espuma
Para volumen del recipiente	—	—
Cantidad	1 unidad	10 unidades
Longitud	—	—
Diámetro	—	—
Adecuado para TC-VC 1930 S	—	—
Adecuado para TC-VC 1825	—	—
Adecuado para TC-VC 1820 S	—	—
Adecuado para TC-VC 1815	—	—
Número de artículo	2351140	2351130

ACCESORIOS ASPIRADORAS DE POLVO/AGUA

NUEVO



	Bolsa de recogida 15 l	Bolsa de recogida 30 l	Bolsa de recogida 25 l	Bolsa de recogida 20 l
Para volumen del recipiente	15 l	30 l	25 l	20 l
Cantidad	5 unidad	5 unidad	5 unidad	5 unidad
Longitud	—	—	—	—
Diámetro	—	—	—	—
Adecuado para TC-VC 1930 S	—	—	—	—
Adecuado para TC-VC 1825	—	—	—	—
Adecuado para TC-VC 1820 S	—	—	—	—
Adecuado para TC-VC 1815	—	—	—	—
Número de artículo	2351165	2351170	2351150	2351152



EXPERT



CLASSIC

COMPRESOR

	TE-AC 270/50/10	TC-AC 190/24
Potencia del motor	1800 W S1	1500 W S2 15 min
Potencia de aspiración	270 l/min	165 l/min
Potencia generada 0 bar 4 bar 7 bar	140 l/min 127 l/min 100 l/min	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Volumen recipiente	50 l	24 l
Presión de servicio máx.	10 bar	8 bar
Número de cilindros	1	1
Nivel de ruidos	94 dB(A)	97 dB(A)
Peso del producto	33,5 kg	21,0 kg
Guardacables	—	—
Regulador de presión	—	—
Manguera de aire comprimido	—	—
Pistola de soplado	—	—
Inflador de neumáticos	—	—
Juego de adaptadores	—	—
Número de artículo	4010444	4020552

ACCESORIOS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



	Grapadoras	Atornillador de percusión	Lijadora recta	Martillo perforador y cincelador
Modelo	DTA 25/2	DSS 260/2	DSL 250/2	DMH 250/2
Volumen de entrega	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Técnica	—	—	—	—
Presión de trabajo	Máx. 8,3 Pa	Máx. 6,3 Pa	Máx. 6,3 Pa	Máx. 6,3 Pa
Par de apriete	—	312 Nm	—	—
Accesorios	—	—	—	—
Maletín de transporte	—	—	—	—
Número de artículo	4137755	4138910	4138520	4139008



ACCESORIOS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

	Atornilladora de carraca	Lijadoras excéntricas	Pistola de soplado alargada	Pistola de soplado, corta
Modelo	DRS 200/2	DSE 125	—	—
Volumen de entrega	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Técnica	—	—	—	—
Presión de trabajo	Máx. 6,3 Pa	Máx. 6,3 Pa	0 - 8 bar	0 - 8 bar
Par de apriete	68 Nm	—	—	—
Accesorios	—	—	—	—
Maletín de transporte	—	—	—	—
Número de artículo	4139170	4133325	4133102	4133100



ACCESORIOS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

	Pistola pulverizadora para pintura profesional	Pistola pulverizadora para pintura	Pistola pulverizadora para pintura	Pistola pulverizadora
Modelo	—	—	—	—
Volumen de entrega	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Técnica	copa	ycopa	Deposito por succión	Deposito por succión
Presión de trabajo	3 - 3,5 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar	3 - 6 bar
Par de apriete	—	—	—	—
Accesorios	—	—	—	—
Maletín de transporte	—	—	—	—
Número de artículo	4133030	4133000	4132900	4133200



ACCESORIOS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

	Pistola de chorro Prox.	Pistola para proteger la parte inferior de la carrocería Prox.	Juego de accesorios de aire comprimido Prox.	Indicador de Presión
Modelo	—	—	—	—
Volumen de entrega	1 unidad	1 unidad	10 piezas	?
Técnica	Deposito por succión	—	—	—
Presión de trabajo	3 - 8 bar	3 - 8 bar	—	0 - 8 bar
Par de apriete	—	—	—	—
Accesorios	—	—	—	—
Maletín de transporte	—	—	—	—
Número de artículo	4133300	4133501	4020565	4137000



ACCESORIOS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

	Manguera de tejido	Manguera de tejido	Manguera de tejido	Kit para compresor
Propiedades	Longitud 15 m, Ø interior: 9 mm	Longitud 15 m, Ø interior: 6 mm	Longitud 10 m, Ø interior: 6 mm	Num. de piezas 5, Peso producto: 0,79 Kg
Número de artículo	4138210	4138200	4138100	4132720



ACCESORIOS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

	Manguera espiral	Manguera espiral	Manguera retráctil
Propiedades	Longitud 8 m, Ø interior: 6 mm	Longitud 4 m, Ø interior: 6 mm	Longitud 9 m + 1 m, presión de trabajo: hasta 12 bar
Número de artículo	4139420	4139410	4138000

ACCESORIOS PARA
GRAPADORA / CLAVADORA



	Grapas	Grapas	Grapas	Grapas
Modelo	E, Corte de cincel			
Longitud	40 mm	25 mm	16 mm	13 mm
Ancho	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Cantidad	3000 unidad	3000 unidad	3000 unidad	3000 unidad
Adecuado para	Grapadora de aire comprimido DTA 25/2			
Número de artículo	4137861	4137860	4137855	4137850

ACCESORIOS PARA
GRAPADORA / CLAVADORA



	Clavos	Clavos	Clavos
Modelo	J	J	J
Longitud	50 mm	40 mm	25 mm
Ancho	—	—	—
Cantidad	3000 unidad	3000 unidad	3000 unidad
Adecuado para	Grapadora de aire comprimido DTA 25/2	Grapadora de aire comprimido DTA 25/2	Grapadora de aire comprimido DTA 25/2
Número de artículo	4137873	4137872	4137871



EXPERT

CORTADOR DE BALDOSAS

	TE-TC 620 U
Consumo	900 W S2 30 min
Número de revoluciones	2950 r.p.m.
Grosor de corte 90° 45°	30 mm 25 mm
Longitud de corte	620 mm
Disco	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Corte de ingletes	0° hasta 45° hacia la izda
Peso del producto	35,8 kg
Recipiente de agua	
Láser	-
Ruedas de transporte	
Tope en paralelo	
Tope angular	
Número de artículo	4301293



CLASSIC



CLASSIC

ESMERIL DE BANCO

	TC-BG 200	TC-BG 150
Consumo	400 W S2 30 min	150 W S2 30 min
Número de revoluciones	2950 r.p.m.	2950 r.p.m.
Diámetro exterior de los discos de lijar	200 mm	150 mm
Diámetro de la perforación de los discos de lijar	32 mm	12,7 mm
Espesor del disco de lijar	25 mm	16 mm
Peso del producto	12,0 kg	5,4 kg
Número de revoluciones regulable	-	-
Árbol flexible	-	-
Juego de accesorios	-	-
Número de artículo	4412823	4412572



CLASSIC

TRONZADORA DE METAL

	TC-MC 355
Consumo	2300 W
Disco	Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm
Número de revoluciones	4000 r.p.m.
Corte de ingletes	de -15° a +45°
Ancho de sierra máx. a 90°	Perfil rectangular 100 x 100 mm, perfil circular Ø 100 mm
Capacidad de sujeción máx.	230 mm
Tamaño de mesa	460 x 260 mm
Número de artículo	4503134

ACCESORIOS AUTOMOTOR



CABLES ROBA CORRIENTE

	BT-BO 16/1 A LED SP	BT-BO 25/1 A LED SP
Para motores de gasolina hasta máx.	2500 cm ³	5500 cm ³
Longitud del cable	3 m	3,5 m
Sección transversal del cable	19.4 mm ²	31.4 mm ²
Peso del producto	1,18 Kg	1,74 Kg
Número de artículo	2030360	2030365



COMPRESOR DE AIRE PARA CARRO

	CC-AC 12V	CC-AC 35/10
Voltaje Nominal	12 V	12 V
Presion max.	18 bar	10 bar
Longitud Manguera presion	450 mm	1,5 m
Peso del producto	0.6 Kg	1,9 kg
Número de artículo	2072112	2072121



ARRANCADOR Y CARGADOR PARA CARRO

	CC-JS 8	CC-JS 12
Tension arranque	12 V	12 V
Corriente max	400 A	400 A
Corriente arranque	200 A - 5 sec	200 A - 5 sec
Salida USB	5 V 2 A	5 V 2 A
Tiempo Carga	3 H	4 h
Peso del producto	0,3 Kg	0,42 Kg
Número de artículo	1091510	1091520



¿Tiene preguntas sobre nuestros productos?
¿Desea pedir una pieza de repuesto?
¿Su producto ya no funciona como el primer día?

Estamos a su disposición para ayudarlo de manera rápida y sin problemas.



Carrera 106 # 15- 25 Mz 5 lote 34
Zona Franca
Bogotá-Colombia



(571) 443 1620



www.einhell.co



Einhell Colombia



Einhell Colombia



Einhell Colombia



www.einhell.co



Is there anything you´d like to ask us about our products?
Would you like to order a part?
Your product isn´t working as it should?

We´re at your service!
We´ll get you some help - fast and without any fuss.



iSC GmbH, Eschenstr. 6,
94405 Landau/Isar,
Germany



+ 49 (0) 1805 835 830



[www isc-gmbh.info](http://isc-gmbh.info)



info@isc-gmbh.info

isc-gmbh.info

